

Xyladecor®

Consolan®

**DEIN PRODUKT-PROGRAMM
FÜR SCHÖNES HOLZ**





Geschütztes Holz für einen schönen Garten

Sei es die einladende Terrasse, die gemütliche Sitzcke oder der markante Sichtschutz – ein Garten ist nur so schön wie seine Holzelemente! Gut gepflegtes und vor Witterung geschütztes Gartenholz kann hier entscheidend für das Ambiente sein. Um sein Gartenholz optimal zu behandeln, gilt es, zwischen drei Kategorien zu unterscheiden:

Unbehandeltes Nadelholz

Wird unbehandeltes Nadelholz für Sichtschutzzäune, Pergolen o. Ä. verwendet, ist dieses Holz im Freien schutzlos der Witterung ausgeliefert. Deshalb muss es sofort einen umfassenden Schutz durch geeignete Anstriche erhalten. Unter dieser Holzart versteht man Nadelholz, wie z. B. unsere heimischen Holzarten Kiefer, Fichte, Tanne, Lärche und Douglasie.

Vorbehandeltes Nadelholz

Die meisten Gartenhölzer sind bereits vorbehandelt (z. B. durch Kesseldruckimprägnierung). Diese Vorbehandlung bietet einen Basisschutz vor holzschädigenden Einflüssen. Für einen dauerhaften Schutz vor Witterungsschäden ist eine zusätzliche Behandlung mit einem Gartenholz-Produkt unbedingt zu empfehlen.

Tropenholz/Hartholz

Tropen- und andere Harthölzer werden im Garten immer beliebter. Damit sie nicht vergrauen, sondern dauerhaft ihre schöne Holzfärbung behalten, sind Schutz (z. B. vor UV-Strahlen) und Pflege unerlässlich. Die gängigsten Tropenhölzer hierzulande sind Teak, Mahagoni, Bangkirai. Zu den am meisten verwendeten Harthölzern zählen Eiche, Meranti, Robinie.

TIPP

Rohes Nadelholz im Außenbereich vor der Verwendung von Lasuren immer mit einer Holzschutz-Grundierung imprägnieren. Rohes Nadelholz sollte nach der Imprägnierung bzw. Grundierung mit ca. 180er- bis 240er-Schleifpapier in Holzmaserrichtung leicht angeschliffen werden.

Inhalt

ALLES ÜBER HOLZSCHUTZ

Geschütztes Holz für einen schönen Garten	01	Dein Produkt-Programm	07-10
Warum Holzschutz	03-04	Holz richtig behandeln	11
Dein Produktfinder	05-06		

XYLADECOR

Xyladecor – die Traditionsmarke	12
---------------------------------------	----

AUSSEN

Holzschutz-Lasur 2in1	13-16
Holzschutz-Lasur Plus	17-20
Holzschutz-Grundierungen	21-22

GARTEN

GardenFlairs	23-26
Möbel-Reiniger	27
Holz-Reiniger & Entgrauer	28
Gartenholz-Öl	29-30
Spezial-Öle	31-34
Teakholz-Reiniger	35
Teak-Möbelöl	36

INNEN

Gegen Holzwürmer	37-38
------------------------	-------

CONSOLAN

Consolan	39-40
Wetterschutz-Farbe	41-44
Grundierungen	45
Zaun-Weiss	46



Warum Holzschutz?

Gegen was und wie?

Holz ist eines der schönsten Materialien, die uns die Natur liefert. Doch die meisten Hölzer besitzen keinen natürlichen Schutz gegen UV-Strahlen, Nässe und Holzschädlinge.

Die wenigen Ausnahmen – in der Regel Harthölzer – sind bei einer großflächigen Verbauung nicht ökonomisch. Deshalb muss Holz im Außenbereich einen Schutzanstrich erhalten, der Witterungseinflüsse vom Holz fernhält und die Aufnahme von Wasser vermindert. Insbesondere bei Holz, welches ständigen Witterungseinflüssen ausgesetzt ist, empfiehlt sich dies.





Die Basis für einen optimalen Schutzanstrich ist der konstruktive Holzschutz, der im Vorfeld beachtet werden sollte.

Konstruktiver Holzschutz

Das sachgerechte Verbauen von Holz bezeichnet man als konstruktiven Holzschutz. Er schützt das Holz vor dem Feind Nr. 1: Nässe. Konstruktiver Holzschutz fängt schon bei der Planung an. Die Auswahl geeigneter und beständiger Hölzer ist das A und O.

Beim Bau sollten vollkommen waagerechte Flächen möglichst vermieden werden. Ein Ansträgen in einem Winkel von mindestens 15° lässt das Wasser ablaufen. Damit wird Staunässe verhindert. Freiliegende Hirnholzflächen sind die Witterungsschwachstellen jeder Konstruktion. Sie sollten deshalb unbedingt abgedeckt oder mit dem verwendeten Anstrichmittel dicht gestrichen werden.

Der Erdkontakt von Holzbauteilen kann mit Metallstützen oder anderen Entkopplungsmaßnahmen vermieden werden (Einbetonieren schafft Staunässe und somit Fäulnis und ist nicht geeignet). Fugen zwischen Holz und Glas dauerelastisch versiegeln. Mit weiten Dachüberständen und einem kontrollierten Abführen des Regenwassers über Dachrinne und Fallrohr erreichst du einen effektiven Schutz für Fassaden und Fenster.

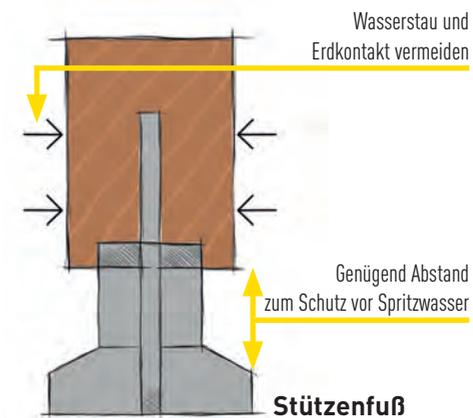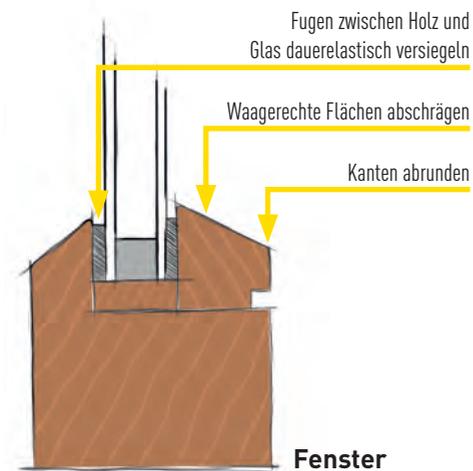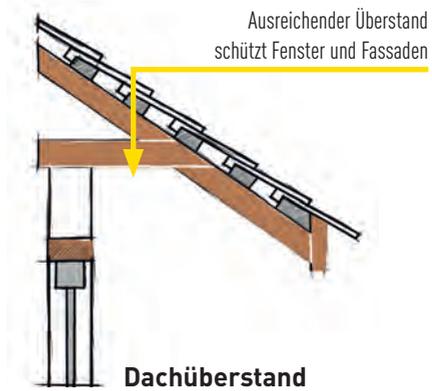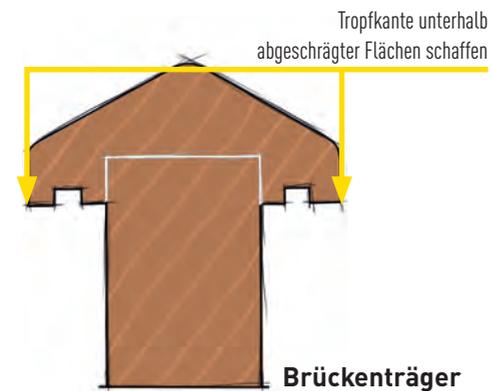

👍 RATGEBER

Holz im Außenbereich muss vor UV-Licht (Sonnenstrahlung) geschützt werden, um zwei unerwünschte Effekte zu vermeiden:

1. Helles Holz dunkelt nach. Die Farbveränderung ist deutlich sichtbar (z. B. bei Fichtenholz: von fast weiss zu rötlich-braun).
2. UV-Strahlen greifen das Lignin (den holzeigenen Leim) an, das die Stabilität des Holzes garantiert. Wird das Lignin zerstört, vergraut die Holzoberfläche und wird „brüchig“ – das Holz verwittert. Den besten Schutz vor UV-Strahlen gewähren Anstriche mit Farbpigmenten.

Dein Produktfinder

Alle Produkte im Überblick



Holzschutz-Grundierung
Seite 21



Gegen Holzwürmer
Seite 37



Holzschutz-Lasur Plus
Seite 17



Lärchen-Öl
Seite 31



GardenFlairs
Seite 23



Holz-Reiniger & Entgrauer
Seite 28



Douglasien-Öl
Seite 31



Zaun-Weiss
Seite 46



Holzschutz-Lasur 2in1
Seite 13



Konsolan Wetterschutz-System (WSS)
Seite 40



Gartenholz-Öl
Seite 30



Bangkirai-Öl
Seite 31



Teak-Möbelöl+Spray
Seite 36



Möbel-Reiniger Spray
Seite 27




Teakholz-Reiniger
Seite 35



Holzschutz-Grundierung
Seite 22

Dein Produkt-Programm

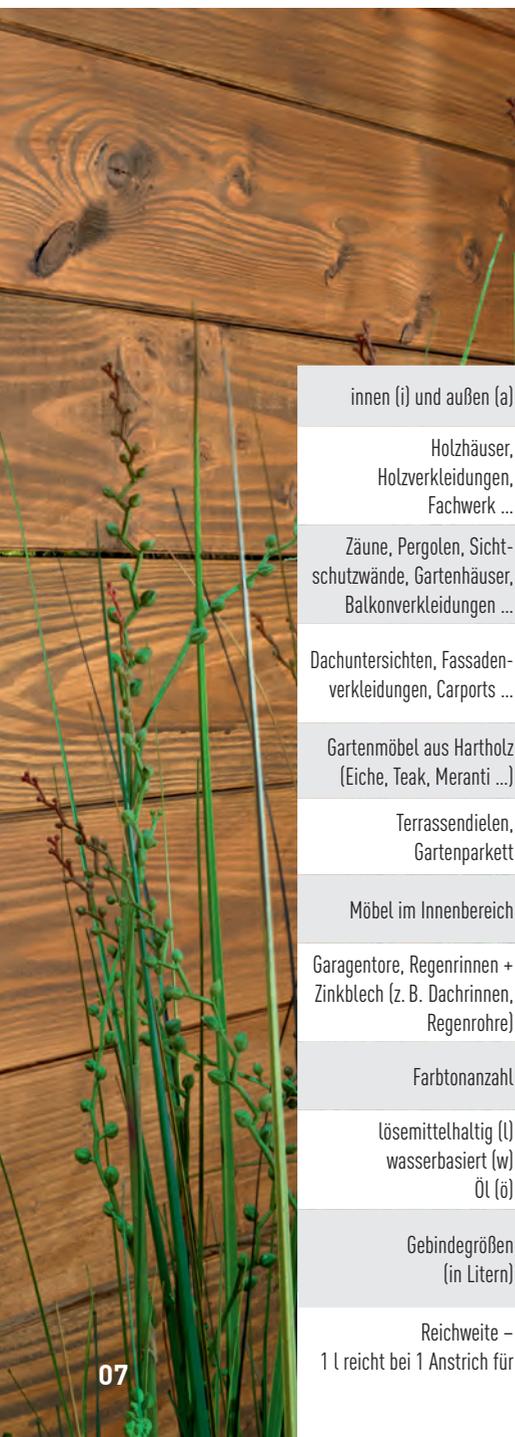

	AUSSEN				GARTEN						
	Holzschutz-Lasur Zin1	Holzschutz-Lasur Plus	Holzschutz-Grundierung (lösemittelbasiert)	Holzschutz-Grundierung (wasserbasiert)	GardenFlairs	Holz-Reiniger & Entgrauer	Gartenholz-Öl	Teakholz-Reiniger	Teak-Möbelöl	Teak-Möbelöl Spray	Möbel-Reiniger Spray
innen (i) und außen (a)	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a/i
Holzhäuser, Holzverkleidungen, Fachwerk ...											
Zäune, Pergolen, Sichtschutzwände, Gartenhäuser, Balkonverkleidungen ...	■	■	■	■	■						
Dachuntersichten, Fassadenverkleidungen, Carports ...		■	■	■							
Gartenmöbel aus Hartholz (Eiche, Teak, Meranti ...)								■	■	■	■
Terrassendielen, Gartenparkett					■	■	■				
Möbel im Innenbereich											■
Garagentore, Regenrinnen + Zinkblech (z. B. Dachrinnen, Regenrohre)											
Farbtonanzahl	14	9			4		3		2	2	
lösemittelhaltig (l) wasserbasiert (w) Öl (ö)	l	w	l	w	w		ö		ö	ö	
Gebindegrößen (in Litern)	0,75 2,5 5	0,75 2,5 4	0,75 2,5 5	0,75 2,5 5	0,75 2,5	2,5	2,5	0,75	0,75	0,5	0,5
Reichweite – 1 l reicht bei 1 Anstrich für	13 m ²	14 m ²	15 m ²	11 m ²	14 m ²	8 m ²	28 m ²	8 m ²	27 m ²	27 m ²	–

Dein Produkt-Programm



	GARTEN			INNEN	CONSOLAN			
	Bangkirai-Öl	Douglasien-Öl	Lärchen-Öl	Gegen Holzwürmer*	Wetterschutz-Farbe (WSS)	Holzgrund (WSS)	Zaun-Weiss	Isoliergrund Weiss (WSS)
innen (i) und außen (a)	a	a	a	i	a	a	a	a
Holzhäuser, Holzverkleidungen, Fachwerk ...					■	■		■
Zäune, Pergolen, Sichtschutzwände, Gartenhäuser, Balkonverkleidungen ...					■	■	■	■
Dachuntersichten, Fassadenverkleidungen, Carports ...					■	■		■
Gartenmöbel aus Hartholz (Eiche, Teak, Meranti ...)								
Terrassendielen, Gartenparkett	■	■	■					
Möbel im Innenbereich				■				
Garagentore, Regenrinnen + Zinkblech (z. B. Dachrinnen, Regenrohre)					■			
Farbtonanzahl	1	1	1		17		1	1
lösemittelhaltig (l) wasserbasiert (w) Öl (ö)	ö	ö	ö	l	w	w	w	w
Gebindegrößen (in Litern)	0,75 2,5 5	0,75 2,5 5	0,75	0,125 0,25 0,75	0,75 2,5 5	0,75 2,5	2,5	0,75 2,5 5
Reichweite – 1 l reicht bei 1 Anstrich für	29 m ²	29 m ²	29 m ²	8 m ²	12 m ²	11 m ²	12 m ²	12 m ²



Xyladecor®

Xyladecor – die Traditionsmarke

Für Millionen von Heimwerkern hat Holzschutz seit mehr als fünf Jahrzehnten einen Namen: **Xyladecor**. Die Traditionsmarke ist anerkannter Kompetenz- und Innovationsführer im Segment dauerhafter Holzschutz und Holzpflege.

Als Spezialist für Holzschutz setzt Xyladecor Maßstäbe für den Werterhalt des Holzes und bietet **Schutz und Pflege für das Holz in allen Lebensräumen – egal ob am Haus oder im Garten**. Unsere Produkte erhalten und verbessern die natürlichen Eigenschaften und die Schönheit von Holz.

Holz bereichert unser Leben und ist deswegen besonders schützenswert. Deshalb sehen wir es als unsere Pflicht, aktiv zum Schutz von Hölzern und Wäldern beizutragen, denn Holzschutz ist Waldschutz. **Nachhaltiges Handeln und nachhaltiges Wirtschaften haben für Xyladecor einen hohen Stellenwert.**

Ganz gleich, in welchem Bereich Holz eingesetzt wird – es ist immer ein Stück Lebensraum und in unmittelbarer Nähe von Mensch und Tier. Zu deiner Sicherheit lautet die Devise für sämtliche Xyladecor Produkte: **So viel Schutz für dein Holz wie nötig, so wenig Belastung für die Umwelt wie möglich.**

Dafür arbeitet ein Stab von Wissenschaftlern und Technikern kontinuierlich an innovativen Forschungsprojekten. Hier werden Rezepturen optimiert und neue Produkte entwickelt, mit denen sich Holz noch besser und effizienter schützen lässt.

Spezielle Produkte für Vorbehandlung, Reparatur, Pflege und Schutz sorgen für ein schönes, geschütztes und gepflegtes Endergebnis. **Die bewährte Produktqualität bietet seit Jahrzehnten zuverlässigen Schutz und anhaltende Pflege für dein Holz.**

Holz richtig behandeln

Die wichtigsten Grundregeln

Alles ganz einfach. Auch für einen Laien gut zu schaffen, wenn man ein paar Grundregeln einhält. Mit der richtigen Vorbereitung fängt es an.

1. Vorarbeit, Abdeckfolie, Sauberkeit

Vor Beginn der Arbeiten eine Abdeckfolie auslegen. So bleibt das Arbeitsumfeld auch beim Streichen sauber.

2. Schleifen, Säubern, immer in Maserrichtung

Intakte, fest haftende Anstriche einfach nur mit einem Tuch oder einer Bürste säubern. Lose und abblätternde Altanstriche durch Abbeizen oder Schleifen bis auf das Holz entfernen. Nach dem Abbeizen gut nachwaschen, um Abbeizerreste aus dem Holz zu entfernen!

Achtung: Immer in Richtung der Maserung schleifen, sonst entstehen unschöne Kratzer. Verwende hier Schleifpapier mit der Körnung 60er–80er bzw. eine Schleifmaschine.

3. Glätten

Je glatter das Holz, desto schöner der Anstrich. Deshalb die gesamte Fläche nochmal mit feinem Schleifpapier (180er–240er) nachschleifen. Fingerprobe: Das Holz ist glatt, wenn du mit der Fingerkuppe darüberfahren kannst wie über ein Blatt Papier.

4. Reinigen

Den Staub sorgfältig abbürsten oder mit einem nebelfeuchten Tuch vom Holz wischen.

5. Streichen

Streiche immer in Richtung der Maserung. Den Pinsel nie ganz eintauchen. Farbe aufnehmen und mit gleichmäßigen Hin- und Herbewegungen verteilen.

6. Zwischenschliff

Sorgfalt lohnt sich! Nach dem ersten Anstrich (z. B. Grundierung) können sich kleinste Holzfasern aufrichten. Das Ergebnis: eine leicht raue Oberfläche. Schleife die gesamte Fläche mit feinem Schleifpapier (240er) oder Schleifvlies ganz leicht an. Nochmals Staub entfernen und eine extraglatte Oberfläche entsteht.

TIPP

Sollen die Arbeitsgeräte am nächsten Tag weiterbenutzt werden, wickle diese zwischen zwei Anstrichen luftdicht verschlossen in eine Plastiktüte.





Holzschutz-Lasur 2in1

Universeller Allwetter-Schutz – der Klassiker

Infos direkt
aufs Handy



Fakten

Erhältlich in: 0,75 l, 2,5 l, 5 l

Reichweite: 2,5 l reichen bei 1 Anstrich
für ca. 32 m²

TIPP Alle Stirnkanten 3 x streichen.
So wird das Auswaschen von
Holzinhaltsstoffen vermindert.

Produktqualität

- Bis zu 4 Jahre Wetterschutz
- 2in1 – keine Grundierung notwendig
- Mit Aqua-Tech Nässe-Schutz: imprägniert das Holz und schützt vor Wasser
- UV-Schutz, damit die Farbbrillanz lange erhalten bleibt

Anwendungsbereiche

- Sichtblenden
- Pergolen
- Garten-, Scheunentore
- Zäune, Zaunpfosten
- Geräteschuppen
- Gartenhäuser
- u. v. m.

RATGEBER

Aqua-Tech Nässe-Schutz – der Extra Schutz gegen Wasser

Durch die Imprägnierwirkung wird die Fähigkeit des Holzes zur Wasseraufnahme um mehr als 30 % reduziert. Das Ergebnis: Extra Schutz vor Nässe und Feuchtigkeit, denn das Wasser perlt ab, das Holz bleibt länger schön. Bei sichtbarer Abwitterung, aber spätestens bei erkennbaren Rissen im Holz neu lasieren. So bleibt die Imprägnierung erhalten und das Holz ist dauerhaft geschützt.

Die spezielle Rezeptur der Holzschutz-Lasur 2in1

Mit ihren Mikropigmenten dringt sie besonders tief ein und schützt von innen. Eine Grundierung ist nur bei rohen Nadelhölzern erforderlich. Hier empfehlen wir die Verwendung einer Xyladecor Holzschutz-Grundierung auf Lösemittelbasis.



Holzschutz-Lasur 2in1


So wird's gemacht!



1 Als Vorbereitung den Arbeitsplatz mit Folie oder Papier abdecken.



2 Dickschichtige, abplatzende und sonstige nicht tragfähige Altanstriche entfernen.

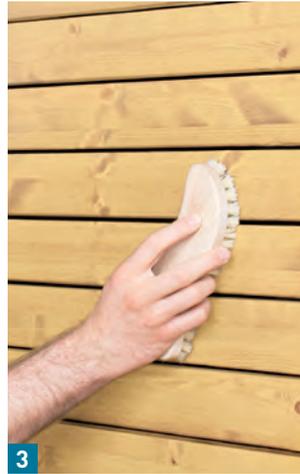

3 Staub und Schmutz abbürsten.



4 Xyladecor Holzschutz-Lasur 2in1 2x unverdünnt mit einem weichen Flachpinsel in Holzmaserichtung verstreichen (vor dem Folgeanstrich ca. 12 Stunden trocknen lassen).



5 Fertig!

TIPP

Bei rohen, nicht imprägnierten Nadelhölzern empfehlen wir eine Grundierung mit der Xyladecor Holzschutz-Grundierung auf Lösemittelbasis.

Siehe Seite 21

Anwendungsbereiche

Für alle neuen und alten Hölzer im Außenbereich. Auch für druckimprägnierte Holzbauteile geeignet




Gartentore



Sichtblenden



Scheunentore

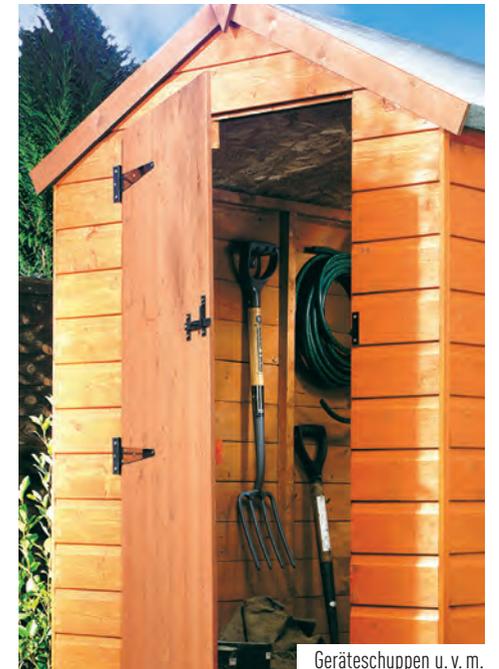

Geräteschuppen u. v. m.



Holzschutz-Lasur Plus

Die einfachste Art, dein Holz zu schützen

Infos direkt
aufs Handy



Fakten

Erhältlich in: 0,75 l, 2,5 l, 4 l

Reichweite: 2,5 l reichen bei 1 Anstrich
für ca. 36 m²

Produktqualität

- Mit ReadyProtect Technologie: bis zu 7 Jahre Wetterschutz
- Leichtere Verarbeitung als bei herkömmlichen Lasuren
- Bereits nach nur 1 Stunde regenfest; nach 4 Stunden überstreichbar
- Für schöne, gleichmäßige Oberflächen

Anwendungsbereiche

- Fassaden/Fassadenverkleidungen
- Hochbeete
- Gartenhäuser
- Dachuntersichten, Ortgangverkleidungen
- Carports
- u. v. m.

TIPP

Während der Trocknungszeit zwischen den beiden Anstrichen wickelst du den verwendeten Pinsel dicht in eine kleine luftdicht verschlossene Plastiktüte. So trocknen die Pinselborsten nicht aus und der Pinsel kann sofort für den 2. Anstrich verwendet werden.

RATGEBER

Genial in jeder Hinsicht

Die spezielle Rezeptur der Holzschutz-Lasur Plus bietet mit ihrer ReadyProtect Technologie maximalen Wetterschutz bei einfachster Anwendung. Die Lasur ist nach dem Auftragen in nur 1 Stunde regenfest und nach 4 Stunden bereit für den zweiten Anstrich: Man kann sogar unter ungünstigen Wetterbedingungen damit arbeiten. Eine vorherige Grundierung ist nur bei rohen Nadelhölzern erforderlich. Hier empfehlen wir die Verwendung einer Holzschutz-Grundierung auf Wasserbasis.



Holzschutz-Lasur Plus

So wird's gemacht!



Als Vorbereitung den Arbeitsplatz mit Folie oder Papier abdecken. Lose, nicht tragfähige Altbeschichtungen entfernen. Vergraute Holzbereiche bis zum intakten Holz abschleifen.



Staub und Schmutz abbürsten.



Xyladecor Holzschutz-Lasur Plus 2 x unverdünnt mit einem Flachpinsel in Holzmaserichtung zügig streichen oder rollen (vor dem Folgeanstrich ca. 4 Stunden trocknen lassen).



Fertig!

TIPP

Bei rohen, nicht imprägnierten Nadelhölzern empfehlen wir eine Grundierung mit der Xyladecor Holzschutz-Grundierung auf Wasserbasis.

Siehe Seite 22

Anwendungsbereiche

Für alle neuen und alten Hölzer im Außenbereich





Infos direkt aufs Handy



Holzschutz-Grundierung

Grundierung auf **Lösemittelbasis**

Fakten

Erhältlich in: 0,75 l, 2,5 l, 5 l
Reichweite: 2,5 l reichen bei 1 Anstrich für ca. 38 m²

TIPP

Rohe, unbehandelte Nadelhölzer, die der Feuchtigkeit ausgesetzt werden, zeigen häufig unschöne Holzverfärbungen. Hier bietet die Xyladecor Holzschutz-Grundierung zuverlässigen Schutz.

Produktqualität

- Vorbehandlung für optimale Endergebnisse
- Verbessert die Haltbarkeit der Folgeanstriche
- Holz wird weniger anfällig für Holzverfärbungen
- Dringt tief ein

Anwendungsbereiche

Ideal als Voranstrich und für alle unbehandelten Nadelhölzer im Außenbereich, die einen Endanstrich mit lösemittelhaltigen Lasuren erhalten sollen:

- Gartenhäuser, Zäune
- Sichtschutz, Tore
- Pergolen, Carports
- u. v. m.

RATGEBER

Imprägnierung mit Auffüll-Effekt

Da die Holzschutz-Grundierung besonders tief in das Holz eindringt, wird eine maximale Imprägnierwirkung erzielt. Durch den Auffüll-Effekt der Holzzellen wird die Fähigkeit des Holzes zur Wasseraufnahme erheblich vermindert. Das Holz ist dann weniger anfällig für Holzverfärbungen.



Infos direkt aufs Handy



Holzschutz-Grundierung

Grundierung auf **Wasserbasis**

Fakten

Erhältlich in: 0,75 l, 2,5 l, 5 l
Reichweite: 2,5 l reichen bei 1 Anstrich für ca. 28 m²

TIPP

Nach dem Auftragen der Holzschutz-Grundierung auf Wasserbasis empfehlen wir einen Zwischenschliff mit Schleifvlies, um aufgestellte Holzfasern zu brechen.

Produktqualität

- Vorbehandlung für optimale Endergebnisse
- Verbessert die Haltbarkeit der Folgeanstriche
- Holz wird weniger anfällig für Holzverfärbungen
- Dringt tief ein

Anwendungsbereiche

Die Grundierung für Gartenholz. Idealer Voranstrich für alle wasserbasierten Lasuren im Außenbereich:

- Fassaden, Tore
- Pergolen, Carports
- Rankgitter, Zäune, Pfähle
- u. v. m.

RATGEBER

Je gleichmäßiger, desto schöner

Lasieres Holz wirkt besonders edel und hochwertig, wenn der Lasuranstrich wie aus einem Guss aussieht – ohne Ansätze oder unregelmäßige Oberflächen. Dabei ist ein Voranstrich mit der Xyladecor Holzschutz-Grundierung hilfreich. Sie wird vollständig vom Holz aufgesogen und ist als Schicht nicht sichtbar, hat aber eine große Wirkung: Der nachfolgende Lasuranstrich wird vom Holz wesentlich gleichmäßiger aufgenommen. Das Ergebnis: ein ebenmäßiger Anstrich – wie vom Fachmann.



GardenFlairs

Das stilvolle Holzöl

Infos direkt
aufs Handy



Fakten

Erhältlich in: 0,75 l, 2,5 l

Reichweite: 2,5 l reichen bei 1 Anstrich
für ca. 34 m²

Produktqualität

- Imprägnierendes Holzöl für alle Hölzer
- Effektiver Schutz vor Nässe und UV-Strahlen
- Dekorativer Metalleffekt
- Für eine natürlich gealterte, gleichmäßige Holz-Optik

Anwendungsbereiche

- Zäune
- Sichtblenden
- Pergolen
- Terrassen
- u. v. m.

TIPP

GardenFlairs satt auf jedes einzelne Brett auftragen und abschließend nochmals mit dem Pinsel in Maserrichtung verstreichen.

👍 RATGEBER

Imprägnierendes Holzöl für eine silbergraue und natürliche Optik

Xyladecor GardenFlairs schafft silbergraue Oberflächen in einer natürlichen Holzoptik. Die spezielle Aluminium-Pigmentierung erzeugt einen dekorativen Metalleffekt und simuliert eine natürlich gealterte, seidenmatte, gleichmäßige Holzoptik. Die ausgewählten Grautöne eignen sich perfekt für eine stilvolle, moderne Gartengestaltung.



GardenFlairs

So wird's gemacht!



Als Vorbereitung den Arbeitsplatz mit Folie oder Papier abdecken. Staub und Schmutz abbürsten oder abwischen.



Holz evtl. mit Schleifpapier oder Schleifvlies leicht anschleifen.



Xyladecor GardenFlairs 2x unverdünnt mit einem Flachpinsel satt und gleichmäßig auftragen (vor dem Folgeanstrich ca. 4 bis 5 Stunden trocknen lassen).



Vorher – Nachher!

TIPP

Um einen besonders ausgeprägten Vergrauungseffekt zu erhalten, zweiten Anstrich satt ausführen.

Anwendungsbereiche

Für alle neuen und alten Hölzer im Außenbereich





Möbel-Reiniger

Reinigung und Pflege für zwischendurch

Fakten

Erhältlich in: 0,5 l, Spray

TIPP Möbel-Reiniger ist übrigens auch die perfekte Pflege für Holzmöbel im Innenbereich.

Produktqualität

- Entfernt Verschmutzungen wirkungsvoll
- Pflegt das Holz mit Orangenöl und Wachs
- Einfache und effektive Anwendung

Anwendungsbereiche

Für alle Holzarten. Das Spray eignet sich besonders gut für große Flächen und für:

- Holzmöbel im Außen- und Innenbereich
- Gartenmöbel aus Holz



Infos direkt aufs Handy



Holz-Reiniger & Entgrauer

Reinigt und entgraut alle Hölzer im Außenbereich

Fakten

Erhältlich in: 2,5 l

Reichweite: 2,5 l reichen bei 1 Anstrich für ca. 20 m²

TIPP

Ideal als Vorbereitung für Pflegeprodukte wie z. B. Xyladecor Gartenholz-Öl. (Bitte auf ausreichende Trocknungszeit, mindestens 2 Tage, achten.)

Siehe Seite 30

Produktqualität

- Tropfgehemmtes, farbloses Reinigungsmittel
- Vergraute Holzflächen erhalten ihren ursprünglichen Holzton zurück
- Umweltfreundlich, da biologisch abbaubar

Anwendungsbereiche

- Gartenparkett/Gartenholz-Böden
- Holzdecks
- Für alle Holzarten im Außenbereich, insbesondere für große Flächen
- Für kleinere Flächen wie z. B. Gartenmöbel empfehlen wir den Teakholz-Reiniger. (Siehe Seite 35)



Infos direkt aufs Handy

RATGEBER

Frühjahrsputz oder schnelle Pflege

Auf Gartenmöbeln sammeln sich im Laufe des Jahres Schmutz und Staubpartikel, die sich in den Holzporen festsetzen. Mit dem Möbel-Reiniger von Xyladecor lassen sich Holzmöbel schnell und einfach reinigen. Er entfernt Verschmutzungen auf Tischen, Bänken sowie Stühlen und frischt das Holz mit Orangenöl und Wachs auf. Mal eben drüberwischen, kurz trocknen lassen, fertig. Und schon können deine Gäste kommen. Übrigens: Den Möbel-Reiniger erhältst du in der Sprühflasche.

RATGEBER

FrISCHE, gepflegte Holzböden

Holz, das nicht regelmäßig gepflegt und geschützt wird, vergraut innerhalb kurzer Zeit. Eine Entgrauung kann den ursprünglichen Holzton wieder sichtbar werden lassen. **Und so wird's gemacht:**



1. Lösen Schmutz mit einem Besen entfernen.



2. Xyladecor Holz-Reiniger & Entgrauer auftragen und einwirken lassen.



3. Mit einer Bürste oder einem Schrubber einarbeiten.



4. Gründlich mit viel Wasser spülen.



Gartenholz-Öl

Schneller Schutz und frische Pflege für Holzböden

Infos direkt
aufs Handy



Fakten

Erhältlich in: 2,5 l

Reichweite: 2,5 l reichen bei 1 Anstrich
für ca. 70 m²

Produktqualität

- Geruchsmildes Pflegeöl
- Wetterschutz: damit dein Holz vor Nässe und UV-Strahlen geschützt ist
- Wasser- und schmutzabweisend
- Ergibt gleichmäßige, seidige Oberflächen

Anwendungsbereiche

Idealer Schutz von Harthölzern bei, z. B.:

- Gartenparkett/Gartenholz-Böden
- Holzdecks
- Pergolen
- Sichtblenden
- u. v. m.

TIPP

Die Farbtöne Rötlich und Natur Dunkel schützen durch ihre Pigmentierung besonders vor natürlicher Vergrauung.

RATGEBER

Wasserabperl-Effekt


Abperlen ist besser als einziehen. Denn so wird verhindert, dass sich das Holz mit Wasser vollsaugen kann und danach nur langsam austrocknet. Die fein abgestimmte Kombination von Wachsen und Ölen dringt tief in das Holz ein, ohne einen Film zu bilden, und lässt das Regenwasser sofort abperlen. Pilzen und Flechten wird damit der Nährboden entzogen, und dein Holz bleibt länger geschützt und schön.



Farblos



Rötlich

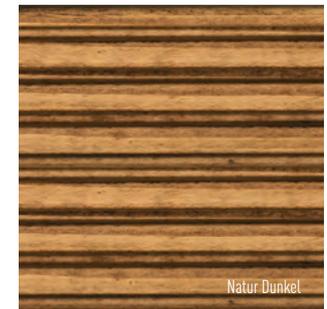

Natur Dunkel



Spezial-Öle

Schneller Schutz und gepflegtes Holz

Infos direkt
aufs Handy



Fakten

Erhältlich in: 0,75 l alle 3 Öle
2,5 l und 5 l: Bangkirai-
und Douglasien-Öl

Reichweite: 0,75 l reichen bei
1 Anstrich für ca. 22 m²,
2,5 l reichen für ca. 72 m²

Produktqualität

- Wetterschutz – effektiver Schutz vor Nässe und UV-Strahlen
- Für jedes Holz das richtige Öl
- Schnelltrocknend, schon nach 24 Stunden durchgetrocknet
- Ergibt gleichmäßige, seidige Oberflächen

Anwendungsbereiche

- Gartenparkett
- Holzdecks
- Sichtblenden
- Pergolen
- u. v. m.

TIPP

Gefällt dir der Farbton deiner Terrasse nicht mehr, kannst du einfach eine dunklere Variante der Spezial-Öle zur auffrischenden Pflege verwenden und erhältst ein neues Farbton-Erlebnis.

👍 RATGEBER

Die Pflege mit Ölen ist schnell und unkompliziert


Zur jährlichen Auffrischung bereits geölter Holzflächen das Öl einfach mit einem Pinsel gleichmäßig auf dem Holz verteilen und trocknen lassen. Holzöl sparsam verwenden und Materialansammlungen in Holzvertiefungen vermeiden. Die Xyladecor Öle sind ideal für tropische Harthölzer sowie für einheimische Hölzer mit entsprechendem Härtegrad.



Lärche



Douglasie

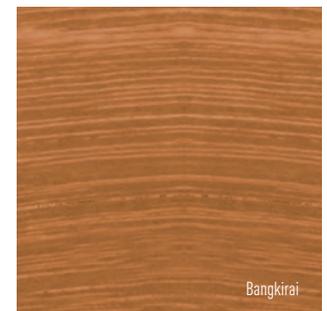

Bangkirai

Anwendungsbereiche

Ideal auf die jeweilige Holzart abgestimmt, aber auch für andere Hölzer geeignet, wie z. B. Eukalyptus, Eiche, Robinie, Zeder etc. Zum Schutz und zur auffrischenden Pflege von:



Gartenparkett



Pergolen



Holzdecks u. v. m.



Teakholz-Reiniger

Reinigung von vergrauten Harthölzern

Fakten

Erhältlich in: 0,75 l
Reichweite: 0,75 l reichen bei
1 Anstrich für ca. 6 m²

TIPP

Die entgrauten Möbel regelmäßig mit farbigem Teak-Möbelöl nachbehandeln. So verhinderst du ein erneutes Vergrauen.

Siehe Seite 36.

RATGEBER

So wird's gemacht:



1 Vergrautes Holz abbürsten.



2 Teakholz-Reiniger auftragen.



3 Mit Wasser abwaschen, 2 Tage trocknen lassen.



4 Teak-Möbelöl auftragen – fertig!



Infos direkt aufs Handy



Teak-Möbelöl

Auffrischende Pflege für alle Hartholzmöbel

Fakten

Erhältlich in: 0,75 l, Sprühdose: 500 ml
Reichweite: 0,75 l reichen bei
1 Anstrich für ca. 20 m²

TIPP

Für enge Holzwischenräume, in denen du mit dem Pinsel oder dem Tuch nicht arbeiten kannst, eignet sich optimal das Xyladecor Teak-Möbelöl-Spray.

RATGEBER

Hartholz – eine lohnende Investition

Inzwischen bietet der Markt ein breites Angebot an Harthölzern, die allerdings eines gemeinsam haben: Sie haben alle ihren Preis. Aber die Investition lohnt sich, denn Hartholz ist sehr robust, relativ pflegeleicht und witterungsbeständig. Regelmäßiges Ölen, z. B. mit Teak-Möbelöl, ist völlig ausreichend, um über Jahrzehnte Freude an Harthölzern zu haben. Heimische Arten sind übrigens Lärche, Robinie oder Eiche. Beim Kauf dieser Sorten schonst du garantiert die tropischen Regenwälder!



Infos direkt aufs Handy



Farblos

Teak

Produktqualität

- Geruchsmildes Pflegeöl zum Schutz und zur Pflege von Harthölzern
- Dringt tief ein, hinterlässt keinen Film
- Wirkt wasser- und schmutzabweisend
- Ergibt gleichmäßige, seidige Oberflächen

Anwendungsbereiche

- Alte und neue Gartenmöbel aus Hartholz wie Teak, Eiche, Eukalyptus, Meranti



Gegen Holzwürmer

Stoppt den Holzwurmbefall

Infos direkt
aufs Handy



Fakten

Erhältlich in: 0,75 l,
Pumpdose: 125 ml, 250 ml
Reichweite: 0,75 l reichen bei
1 Anstrich für ca. 6 m²

Produktqualität

- Bekämpft aktiven Holzwurmbefall
- Schützt dauerhaft vor Neubefall
- Nach Trocknung geruchslos
- Mit Lasuren, Lacken und Dispersionsfarben überstreichbar

Anwendungsbereiche

Für die Bekämpfung von aktivem Holzwurmbefall in Möbeln und kleineren Holzgegenständen innen. Maximale Anwendungsfläche: 2–3 m²

TIPP

Bei Holzwurmbefall von tragenden Bauteilen (Statik) ist es ratsam, einen Fachmann zu befragen.

RATGEBER

Holzwurmbefall?

Wie erkenne ich, dass mein Holz aktiv von Holzwürmern angegriffen ist? Am Boden sammeln sich kleine Holzmehlhäufchen? Dann sollte man sofort aktiv werden. Die Holzwürmer befallen sonst das gesamte Holz.

Das Produkt ist:

- Punktgenau oder flächig einsetzbar
- Auf jedem Holz anwendbar



Consolan – die Nr. 1 bei Wetterschutz-Farben

Consolan ist der Spezialist für zuverlässigen, langlebigen Wetterschutz – seit mehr als 60 Jahren. Als millionenfach bewährter Klassiker in bester Profiqualität genießt die deckende Farbe für Holz im Außenbereich bei Heimwerkern höchste Wertschätzung.

Nicht umsonst ist Consolan nach wie vor die Nr. 1 in Deutschland bei Wetterschutz-Farben. Anwender haben bis zu 10 Jahre Ruhe und können sich so eher den schönen Dingen im Garten zuwenden, wenn sie ihre Holzelemente im Außenbereich wie Holzverkleidungen, Zäune und Sichtschutzelemente, aber auch die Fassaden von Holz- und Fachwerkhäusern mit Consolan Wetterschutz-Farbe streichen.

- Wetterfest bis zu 10 Jahren
- Schützt Holz vor Witterungseinflüssen
- Extrem elastisch – blättert nicht ab
- Schnelltrocknend – hochdeckend



Das einmalige Wetterschutz-System (WSS)

So funktioniert es!

- Egal, ob du neues, unbehandeltes oder bereits gestrichenes Holz bearbeiten möchtest
- Die ideal aufeinander abgestimmten Produkte bieten dir in Kombination zuverlässige Schutzkraft
- Für einen extrem haltbaren Wetterschutz für dein Holz – bis zu 10 Jahren!

**Farblose Grundierung für neues,
unbehandeltes Nadelholz**



**Weisse Grundierung für Endanstriche
in hellen Farbtönen**



**Deckende, seidenglanzende Farbe
als Endanstrich für Holz**



**Das Ergebnis: ein extrem haltbarer, zuverlässiger
Wetterschutz für dein Holz – bis zu 10 Jahren!**



Wetterschutz-Farbe

Der Klassiker – deckende Farbe für dein Holz

Infos direkt
aufs Handy



Fakten

Erhältlich in: 0,75 l, 2,5 l, 5 l

Reichweite: 2,5 l reichen bei 1 Anstrich
für ca. 30 m²

Produktqualität

- Bis zu 10 Jahre Wetterschutz
- Schützt Holz vor Sonne und Regen
- Extrem elastisch – blättert nicht ab
- Schnelltrocknend – hochdeckend
- Untereinander mischbar

Anwendungsbereiche

- Holzhäuser, Holzverkleidungen
- Fachwerk
- Zäune, Sichtschutzelemente
- Fassaden
- Carports
- Garagentore und Regenrinnen aus Zinkblech
- u. v. m.

TIPP

Am besten die Holzbauteile und das Mauerwerk farbig aufeinander abstimmen. Den dunkleren Farbton immer für die erdnahen Flächen verwenden.

RATGEBER

Nur alle 10 Jahre streichen!

Eine Langzeitstudie hat den Beweis geliefert: Selbst nach 10 Jahren Bewitterung zeigen mit Consolan behandelte Wandflächen nur sehr geringe Abwitterungserscheinungen. Damit hat Consolan die Beurteilung „sehr gut für Fachwerkhäuser geeignet“ erhalten. Da Consolan Wettererschutz-Farbe auf unterschiedlichen Untergründen streichbar ist, ist sie dein idealer Partner für dauerhaft wetterfeste Anstriche.



Wetterschutz-Farbe

So wird's gemacht!



1 Alte Fremdanstriche restlos entfernen, um einen tragfähigen Untergrund zu schaffen.



2 Die abgeschliffene oder neue Holzoberfläche wird mit Consolan Holzgrund grundiert: Das Produkt erhöht die Haftung des Folgeanstrichs und sorgt für ein gleichmäßiges Anstrichbild.



3 Bei hellen Folgeanstrichen sollten zwei Anstriche (3 Stunden Trockenzeit zwischen den Anstrichen) mit Isoliergrund Weiss aufgetragen werden. Dies ist eine deckende Spezialgrundierung, die das Durchschlagen von Holzinhaltstoffen und die dadurch entstehenden Verfärbungen verhindert. Dann 24 Stunden nach dem letzten Anstrich mit Consolan Wetterschutz-Farbe streichen.



4 Mit einem Pinsel 2 x Consolan Wetterschutz-Farbe auftragen: Die deckende, wetterfeste Farbe auf Wasserbasis ist ideal für die farbige Gestaltung von Holz im Außenbereich. Trocknungszeit: jeweils ca. 2 Stunden.



5 Dann kannst du noch die Fensterlaibung – wie hier mit Consolan Wetterschutz-Farbe Weiss – farbig absetzen.



6 So behandelt, ist dein Holz dauerhaft vor Witterungseinflüssen geschützt – bis zu 10 Jahre lang!

Anwendungsbereiche

Deckende, seidengänzende Farbe für den Wetterschutz von Holz im Außenbereich



Holzverkleidungen



Holzhäuser



Pergolen



Zäune u. v. m.



Infos direkt aufs Handy



Holzgrund

Die ideale Basis für die Wetterschutz-Farbe

Fakten

Erhältlich in: 0,75 l, 2,5 l

Reichweite: 2,5 l reichen bei 1 Anstrich für ca. 28 m²

Produktqualität

- Dringt tief ein
- Verbessert die Haltbarkeit und Haftung nachfolgender Anstriche
- Für ein besonders gleichmäßiges Anstrichbild

Anwendungsbereiche

Farblose Grundierung für neues, unbehandeltes Holz

- Fachwerk, Fassaden, Zäune, Sichtschutzelemente, Pergolen, Carports, Tore u. v. m.

Isoliergrund Weiss

Die ideale Basis für die Wetterschutz-Farbe

Fakten

Erhältlich in: 0,75 l, 2,5 l, 5 l

Reichweite: 2,5 l reichen bei 1 Anstrich für ca. 30 m²

Produktqualität

- Schützt vor Verfärbungen durch Holzinhaltsstoffe
- Hochdeckend
- Schnelltrocknend, geruchsarm

Anwendungsbereiche

Für alle Holzuntergründe, die einen hellen, deckenden Anstrich mit Consolan Wetterschutz-Farbe erhalten sollen

- Fachwerk, Fassaden, Zäune, Sichtschutzelemente, Pergolen, Carports, Tore u. v. m.

TIPP

Eine Vorbehandlung mit Isoliergrund Weiss empfiehlt sich z. B. bei den Farbtönen Weiss, Nordisch Gelb, Silbergrau und Grau. Consolan Isoliergrund Weiss sollte immer mit 2 satten Anstrichen ausgeführt werden.

Zaun-Weiss

Strahlendes Weiss für deinen Garten

Fakten

Erhältlich in: 2,5 l

Reichweite: 2,5 l reichen bei 1 Anstrich für ca. 30 m²

TIPP

Für den dauerhaften Schutz sollten mindestens 2 Anstriche vorgenommen werden.

Produktqualität

- Wetterfest
- Vor- und Endanstrich in einem
- Schnelltrocknend

Anwendungsbereiche

Deckende Farbe für dein Holz in klassischem Gartenweiss

- Fachwerk
- Fassaden
- Zäune
- Sichtschutzelemente
- Pergolen
- Carports
- Tore
- u. v. m.

RATGEBER

Warum grundieren?

Verwende eine wasserbasierte Grundierung wie z. B. Holzgrund von Consolan. Sie dringt tief in das Holz ein und verbessert die Haftung und Haltbarkeit nachfolgender Anstriche mit Consolan Zaun-Weiss.



Xyladecor®

Consolan®

HOLZ-FACHBERATUNG

Tel.: +49 221 4006 7902

Fax: +49 221 4006 7912

Akzo Nobel Deco GmbH

Am Coloneum 2
50829 Köln, Deutschland

T +49 (0) 221 40 06 79 02

E xyladecor.de@akzonobel.com

www.xyladecor.de

www.consolan.de

Akzo Nobel Coatings GmbH

Aubergstraße 7
5161 Elixhausen, Österreich

T +43 (0) 81 050 01 38

E xyladecor.at@akzonobel.com

www.xyladecor.at

Akzo Nobel Coatings AG

Industriestrasse 17a
6203 Sempach Station, Schweiz

T +41 (0) 41 469 67 00

E chretail@akzonobel.com

www.xyladecor.ch

WEITERE INFORMATIONEN
FINDEST DU ÜBER DIE
QR-CODES DIREKT BEI DEN
PRODUKTBESCHREIBUNGEN.

[ALLES WAS HOLZ BRAUCHT]