

Umweltfreundliche Dämmsysteme
aus natürlicher Holzfaser

Mit aufkaschierter
Funktionsbahn
und integrierter,
transparenter Tropfkante



Holzfaser-Dämmkeil für Fensterbänke



Einsatzbereich

Montage in WDVS im
Holzbau als zweite
wasserführende Ebene
unter Fensterbänken





Das Zeichen für
verantwortungsvolle
Waldwirtschaft

- Hydrophobierter Holzfaser-Dämmkeil
- Zeitersparnis und Verarbeitungssicherheit
- Zuverlässiger Schutz vor Schlagregen, Flugschnee
- Weniger Verschmutzungen durch Tropfkante
- Dauerhafte Sicherheit bei Fensterbankanschlüssen bei WDVS im Holzbau
- Verarbeitung mit STEICO*secure* Systemzubehör
- Verfügbar in gängigen Ausladungen

Erhalten Sie digital alle drei Wochen relevante News für den Holzbauer und Zimmermann: aktuelle technische Entwicklungen, neue Konstruktionslösungen, u. v. m.

steico.com/newsletter

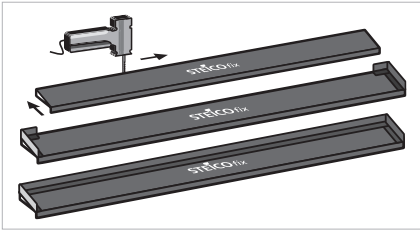

Lieferformen STEICOfix 2.0

Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Anzahl/Pak. [lfm]
------------	------------	-------------	-------------------	-------------------

Handliche Formate (Keilform), z.B. für die Baustellenmontage

20 (8) ^{a)}	1.350	100	25	33,75
20 (8) ^{a)}	1.350	140	25	33,75
20 (8) ^{a)}	1.350	180	25	33,75
25 (8) ^{a)}	1.350	200	25	33,75
30 (8) ^{a)}	1.350	260	25	33,75

Technische Daten STEICOfix 2.0

Neigung [°]	5,00
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1	E
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ_B [W/(m * K)]	0,047
Wasserdampfdiffusionswiderstand Z	7
Wasserdruckbeständigkeit [mm] Wassersäule	≥ 4.000
Einsatzstoffe	Holzfasern, PUR-Harz, Paraffin, Vliesbahn
Abfallschlüssel (AVV)	030105/170201/170203

Hinweise: Trocken und eben lagern, vor dauerhafter UV-Belastung schützen. STEICOfix 2.0 kann bis zu 4 Wochen frei bewittert werden. Dabei ist ein Unterlaufen der Folienkaschierung zu verhindern. Verklebung im Anschlussbereich mit STEICOMulti tape F 60 mm mit geschlitztem Trennpapier 20/40 mm.


Unsere Putzempfehlungen:

STEICOsecure

Putzsystem für STEICO Fassadendämmung

AKURIT
Putztechnik

RYGOL
BAUSTOFFWERK

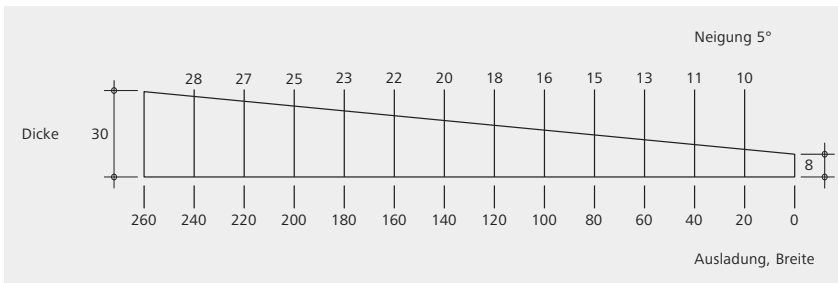

a) Konisch auslaufend; Dämmkeildicke mit dem Fensterhersteller abstimmen; ggf. Rahmen-Aufdopplung einplanen



FORUM
HOLZBAU
PREMIUM
PARTNER

Qualitätsmanagement
ISO 9001:2015

Umweltmanagement
ISO 14001:2015



STEICO
Das Naturbausystem

Ihr STEICO Partner

www.steico.com