

**Markenunabhängig
für alle Dämmstoffe!**

Glaswolle


Steinwolle

Holzweich-
faser

Naturfaser
(z.B. Hanf)

Zellulose

PUR/PIR

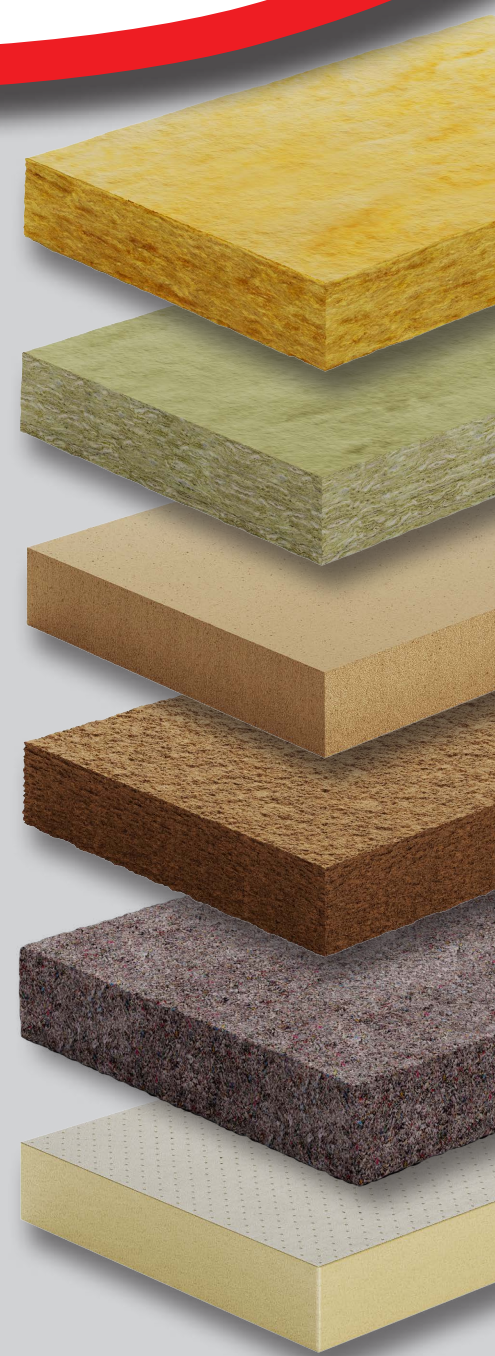

Die ALUJET Dampfbremssysteme
für das Steildach

Eigenschaften / Verwendung	ALUJET Topjet	ALUJET Climajet SD DUO	ALUJET Climajet SD2	ALUJET Climajet SD100	ALUJET Climajet SD VARIO	ALUJET Optima BLU
Für den Sanierungsbereich (Schlaufenverlegung)	—	—	✓	—	✓	—
Rücktrocknung	—	✓	✓	—	✓	—
Gewerblicher Feuchtraum (z.B. Schwimmbad, Großküche)	—	—	—	—	—	✓
Privater Feuchtraum (z.B. Badezimmer, Küche)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gitterverstärkung	—	—	—	—	✓	✓
Für Einblasdämmung	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wärmereflexion	—	—	—	✓	—	✓
Unter PUR/PIR Aufdachdämmung	—	—	—	✓	—	—
Unter Holzweichfaser Aufdachdämmung	—	✓	✓	✓	—	—
Dach- Wandaußenseite mit hohem Sd-Wert	—	—	—	—	✓	✓

Klebertechnik	ALUJET Topjet	ALUJET Climajet SD DUO	ALUJET Climajet SD2	ALUJET Climajet SD100	ALUJET Climajet SD VARIO	ALUJET Optima BLU
ALUJET Difutape	✓	✓	✓	✓	✓	—
ALUJET Alusan	✓	✓	✓	✓	✓	—
ALUJET Alucral	✓	✓	—	✓	✓	—
ALUJET Super PE	✓	—	—	—	—	—
ALUJET Super PE Plus	✓	—	—	—	—	✓
ALUJET SE Tape PE	—	—	—	—	—	✓
ALUJET Sprühfixx	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ALUJET Dichtjet	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ALUJET Allfixx	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Die ALUJET Dampfbremsen und Dampfsperren

**HÖCHST-
LEISTUNG
FÜR DAS
STEILDACH.**

**Markenunabhängig
für alle Dämmstoffe!**

Alle Angaben dieses Prospektes beruhen auf dem derzeitigen Stand der Technik, stellen jedoch keine Garantie im Rechtsinne dar. Änderungen vorbehalten wir uns vor.

PP 2004

Was bedeutet „markenunabhängig
für alle Dämmstoffe“?

Was bei namhaften Dämmstoffherstellern die Dämmstoffe sind, ist bei der ALUJET ein breites Sortiment an Dampfbremsen und Dampfsperren mit der dazu passenden Klebetechnik - die Kernkompetenz!

Durch die Konzentration auf diesen Produktbereich kann die ALUJET auf Basis stetiger Entwicklung und Erprobung eine Vielfalt an leistungsfähigen Produkten und Systemen für das Steildach nachweisen.

So sind ALUJET Produkte und Systemlösungen perfekt auf unterschiedlichste Materialien und Markenprodukte aller Dämmstoffhersteller abgestimmt.

Das ALUJET-Team berät Sie gerne!

☎ +49 8145 921200






DAMPFBREMSEN + DAMPFSPERREN FÜR JEDES STEILDACH

ALUJET Climajet SD2

Multifunktionale, luftdichte, diffusionsfähige und äußerst robuste Dampfbremse für 3 Anwendungsbereiche



- » Sd-Wert 2 m
- » sehr hohe Reißfestigkeit
- » feuchtigkeitsregulierend
- » für Neubau und Sanierung
- » unter Aufdachdämmung
- » 10 Jahre ALUJET Gewährleistung
- » geeignet für Einblasdämmungen
- » 12 Monate UV-stabil innen
- » 1 Monat UV-stabil außen
- » atmungsaktiv

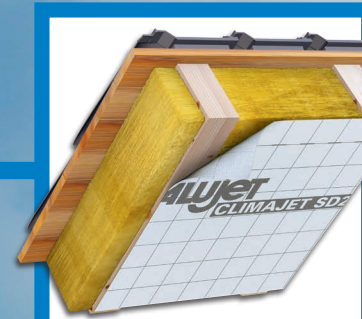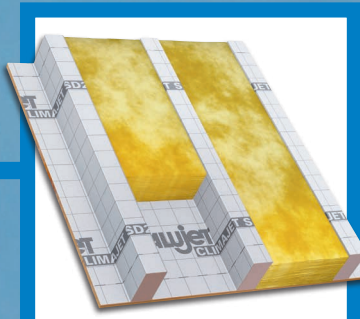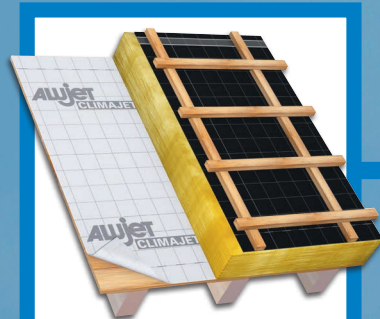

ALUJET Optima BLU

Dampfdichte Bahn Für Räume mit besonders hoher Luftfeuchtigkeit



- » Sd-Wert >1500m
- » extrem hohe Reißfestigkeit
- » blendschutz
- » radondicht

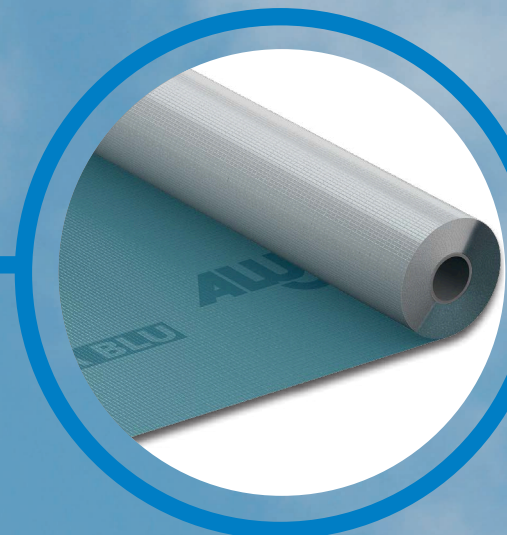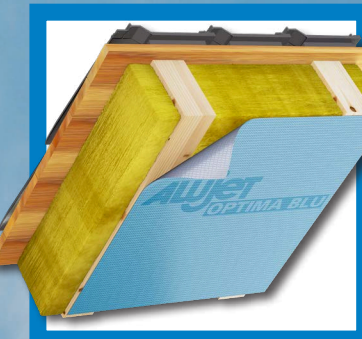

ALUJET Climajet SD DUO



Dampfbremse für den luftdichten Dachausbau und Trockenbau

- » geeignet für Einblasdämmungen
- » sehr stabil und reißfest
- » für Steildächer und Trockenbau
- » 3 Monate UV-stabil innen

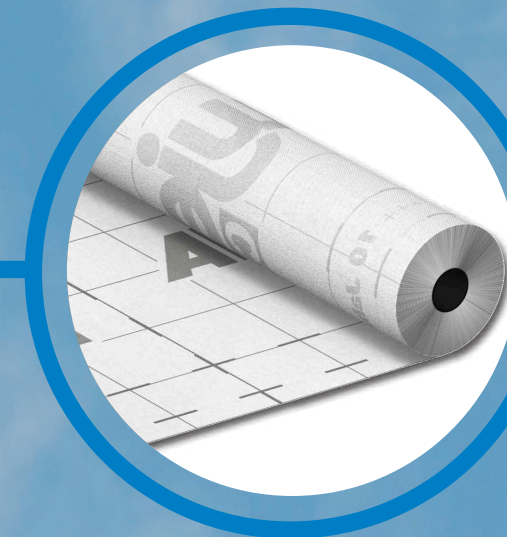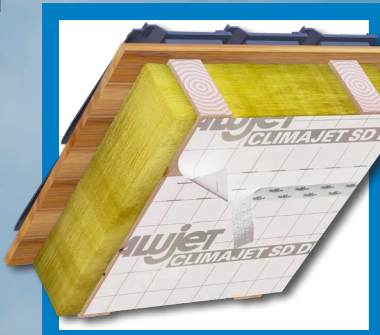

**Markenunabhängig
für alle Dämmstoffe!**

ALUJET
PREMIUM
PRODUKT

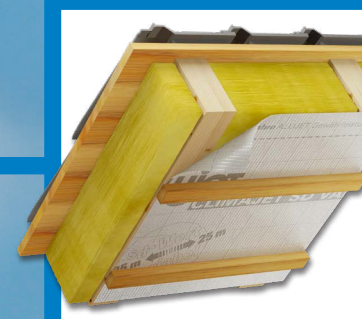
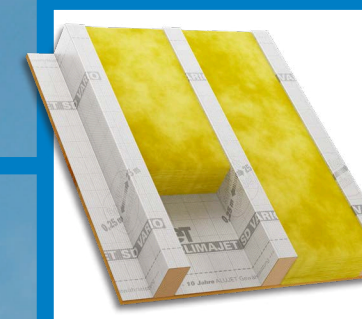


ALUJET Climajet SD VARIO

Die luftdichte und feuchtevariable Dampfbremse für Neubau und Sanierung

- » Sd-Wert 0,25 - 25 m
- » extrem hohe Reißfestigkeit
- » aktive Anpassung an klimatische Bedingungen
- » für Neubau und Sanierung
- » 10 Jahre ALUJET Gewährleistung
- » besonders geeignet für Einblasdämmung
- » 12 Monate UV-stabil innen
- » 2 Monate UV-stabil außen
- » hoher Schutz und Sicherheit für die Konstruktion
- » mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung


ALUJET
PREMIUM
PRODUKT

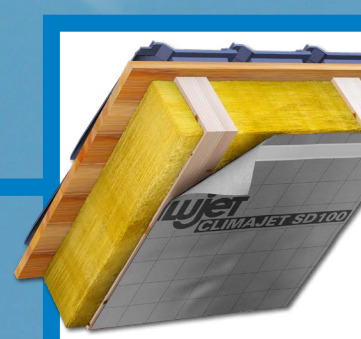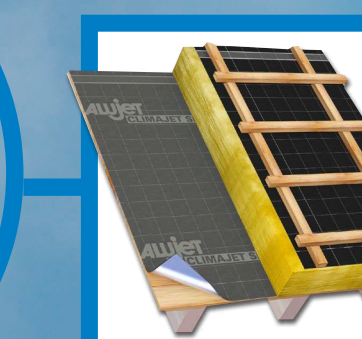

ALUJET Climajet SD100

Multifunktionale, luftdichte, wärmereflektierende und äußerst robuste Dampfbremse für 2 Anwendungen

- » Sd-Wert 100 m
- » sehr hohe Reißfestigkeit
- » wärmereflektierend
- » für Neubau
- » unter Aufdachdämmung
- » 10 Jahre ALUJET Gewährleistung
- » 12 Monate UV-stabil innen
- » 3 Monate UV-stabil außen
- » UDB-A / USB-A

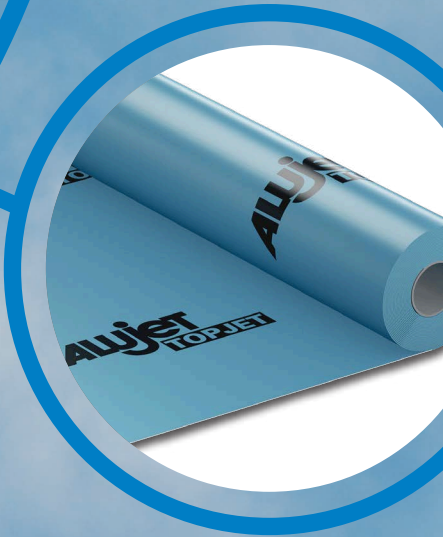

ALUJET Topjet

Neue Generation einer 3-lagigen PE-Dampfbremse- und Dampfsperrfolie für den professionellen Einsatz im Steildach

- » 10 Jahre ALUJET Gewährleistung
- » Sd-Wert 100m
- » hohe Reißfestigkeit

ALUJET Klebesysteme

für alle Anwendungen im Steildach

Für das luftdichte bzw. winddichte Verkleben von Überlappungen, Durchdringungen sowie an aufgehenden Bauteilen auf der Dachinnen und Dachaußenseite. Auch zum Verfestigen und Primern auf verschiedenen Untergründen.

