

Ampacoll® BK 535

Einseitig klebendes Butylkautschukband



- > Dampfsperrende Eigenschaft
- > Hochflexibel – folgt Bauteilbewegungen
- > Einfache Handhabung – von Hand formbar
- > Sortenreines Butyl
- > > 300 % dehnbar
- > Gleicht raue Untergründe aus
- > Chlorbeständig
- > Dauerelastisch, versprödet nicht

Technische Daten	Wert
Lagerung	kühl und trocken
Alterungsbeständigkeit	> 20 Jahre
Anwendungstemperatur Produkt	ab 0 °C
Temperaturbeständigkeit	-40 bis +90 °C
Freibewitterungszeit	3 Monate



ISO 9001
Swiss Research


Einsatzbereich: Von Hand formbare Manschette. Einseitig klebendes, hochflexibles Butylkautschukband für die dauerhafte, einfache Abdichtung von Holzwerkstoffplatten und Durchdringungen durch Dampfbremsen und -sperrern, wie Sparren, Pfetten, Dunstrohre usw., ggf. Primer verwenden!

Ampacoll® BK 535 50mm Kurzrolle: Bei Durchdringungen
 Ampacoll® BK 535 50mm: Bei Durchdringungen
 Ampacoll® BK 535 80mm: Bei Durchdringungen, Bauteilfugen
 Ampacoll® BK 535 120mm: Bei Bauteilfugen, Schwellen

*Voraussetzung für die 20-jährige Garantie ist u.a. die Registrierung des Bauobjektes und der verwendeten Ampack-Produkte. Ferner sind unsere Produkte im System zu verwenden. Details finden Sie in unseren allgemeinen Garantie-Bestimmungen.

Lieferformen				
Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmasse	Kartoninhalt	Paletteninhalt
7640115533043	Ampacoll® BK 530, 50 mm Kurzrolle	5 m × 50 mm × 2 mm	12 Rollen = 60 lfm	40 Kartons
7640115533012	Ampacoll® BK 535, 50 mm	25 m × 50 mm × 2 mm	4 Rollen = 100 lfm	32 Kartons
7640115533074	Ampacoll® BK 535, 80 mm	25 m × 80 mm × 2 mm	2 Rollen = 50 lfm	40 Kartons
7640115533104	Ampacoll® BK 535, 120 mm	30 m × 120 mm × 1,5 mm	2 Rollen = 60 lfm	32 Kartons

Anwendungsfotos

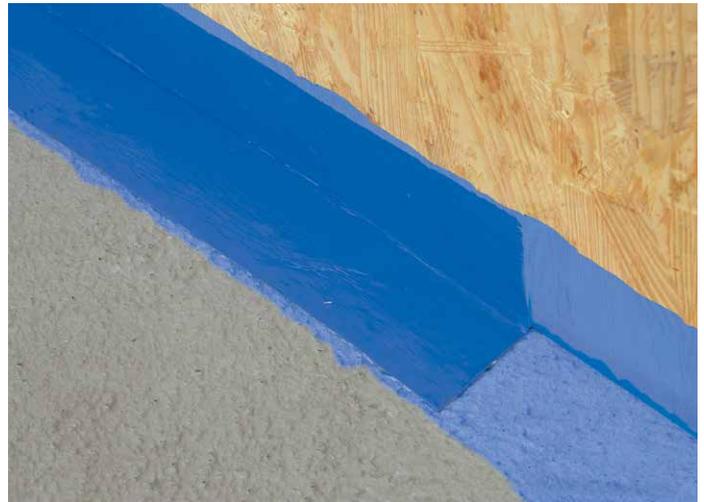

Verarbeitungstipps

Die zu verklebenden Oberflächen müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.

Ampacoll® BK 535 klebt sofort auf dem Untergrund. Ein Wiederablösen des Klebebandes vom Untergrund ist nur bedingt möglich. Für Verklebungen auf poröse oder verschmutzte Untergründe sollte **Ampacoll® BK 535** nur unter Verwendung von **Ampacoll® Connecto** eingesetzt werden.

Höchste Klebkraft

Ampacoll® BK 535 ist ein Butylkautschuk-

band mit einer einseitig aufgetragenen hochflexiblen Deckschicht. Sie bestehen aus hochwertigem Rohstoff. Dieses spezielle Dichtungsband vereinigt in idealer Weise alle Anforderungen für eine dauerhafte und einfache Abdichtung von allen Durchdringungen durch Luft- und Winddichtungen, Dampfbremsen und -sperrern wie Sparren, Pfetten, Dunstrohre, Elektrorohre usw. Ebenso verwenden Sie **Ampacoll® BK 535** zur Abdichtung bzw. Überbrückung von Plattenstößen, Bauteilfugen und

Schwellen. Die ausserordentlich hohe Klebkraft erlaubt ein Arbeiten auf vielen Untergründen wie Papier, PE, Stahl, Aluminium, Glas usw.



Beachten Sie die Anwendungsempfehlungen und weitere Systemprodukte in unserer Klebematrix



Weitere Informationen sowie detaillierte Unterlagen unter www.ampack.biz

Vertrieb durch den Fachhandel

Die vorliegenden Angaben können aufgrund neuer Erkenntnisse oder Entwicklungen ungültig sein. Aktuelle Informationen finden Sie unter www.ampack.biz. © Ampack AG, Rorschach, 07.2022

5577EU/DXX..YY(AR)0722

Ampack Schweiz: +41 71 858 38 00
Ampack Österreich: +43 5523 53433
Ampack Deutschland: +49 7621 1610264
Ampack Frankreich: +33 4 50 83 70 54
Ampack Italien: +39 471 053 475
Ampack Irland: +353 91 394 467
www.ampack.biz

    @ampackde

