

Ampacoll® BKF

Fenstereinbauband aus Butylkautschuk



innen

- > Überputzbar
- > Speziell für Einbau von Fenstern in Mauerwerk und Beton
- > Auch ideal für den Anschluss von Dampfbremsen bzw. -sperrern an Mauerwerk
- > Asymmetrisch geteilter Liner für schnelle und saubere Montage. Schmalere Seite am Fensterrahmen, breitere Seite in der Leibung

Technische Daten

Wert

Lagerung	kühl und trocken
Alterungsbeständigkeit	>20 Jahre
Anwendungstemperatur Produkt	ab 0°C
Temperaturbeständigkeit	-40 bis +90°C




 **ISO 9001**
Swiss Research

Einsatzbereich: Einseitig klebendes Butylkautschukband. Speziell für den Einbau von Fenstern in Mauerwerk und Beton. Auch ideal für den Anschluss von Dampfbremsen bzw. -sperrern an Mauerwerk. Auch geeignet für Boden-Wand-Anschlüsse.

Lieferformen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmasse	Kartoninhalt	Paletteninhalt
7640115533777	Ampacoll® BKF	25 m × 80 mm × 1 mm	2 Rollen = 50 lfm	40 Kartons

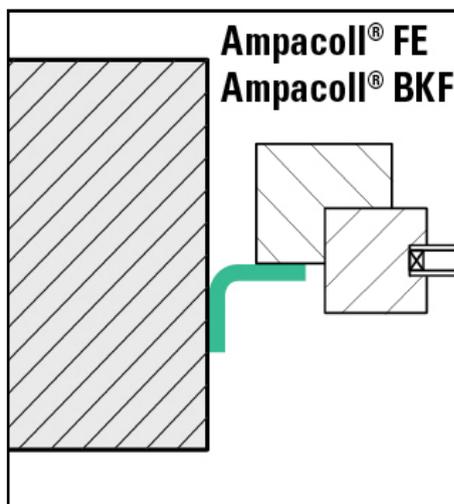

Verarbeitungstipps

Auf der einen Seite liegt vollflächig ein stabiles und überputzbares Vlies. Auf der anderen Seite besteht das Band vollflächig aus Butyl, ideal für die Verklebung auf rauen Untergründen. Der Papierliner ist asymmetrisch geteilt und dient so der schnellen und sauberen Montage. Die schmalere Seite kommt am Fenster, die breitere Seite an der Leibung zu liegen. **Ampacoll® BKF** ist sehr formbar, anschmiegsam und dampfdicht.

System für die Fensterverklebung

Verklebung innen:

Ampacoll® FE, **Ampacoll® F** oder **Ampacoll® BKF**

Verklebung aussen:

Ampacoll® XT – Erfüllt die Forderung «Innen dichter als aussen» – Erfüllt ÖNORM B 5320

Anwendung

- > Einbau von Fenstern in Mauerwerk und Beton
- > Innenverklebung für Dampf- und Luftdichtheit- Im Eckbereich ohne absetzen, ohne Schnitt verarbeitbar
- > Einsatz bei Übergängen zwischen Holzbau und Mauerwerk (Perimeterplatte zu Holzbauwand, Sparren-, Balken- und Pfetten-durchdringen, Stükeltechnik).

- > Anschluss einer Dampfbremse an später zu verputzendes Mauerwerk
- > Rauhe, staubige oder schmutzige Untergründe sind mit Ampacoll® Connecto vorzubehandeln



Beachten Sie die Anwendungsempfehlungen und weitere Systemprodukte in unserer Klebematrix



Weitere Informationen sowie detaillierte Unterlagen unter www.ampack.biz

Vertrieb durch den Fachhandel

Ampack Schweiz: +41 71 858 38 00
 Ampack Österreich: +43 5523 53433
 Ampack Deutschland: +49 7621 1610264
 Ampack Frankreich: +33 4 50 83 70 54
 Ampack Italien: +39 471 053 475
 Ampack Irland: +353 91 394 467
www.ampack.biz



Die vorliegenden Angaben können aufgrund neuer Erkenntnisse oder Entwicklungen ungültig sein. Aktuelle Informationen finden Sie unter www.ampack.biz. © Ampack AG, Rorschach, 07.2022

5578DEATIT/DXX .YY(AR)0722