


TECHNISCHES MERKBLATT

Eigenschaften

Das Armanet® Gitter hat eine Drahtstärke von 1,00 mm und wird nach dem Schweißen mit mind. 300 g/m² verzinkt.

Armanet®-Tafelware (type 250) Armierungsgitter


Armanet® Tafelware kann bei grösseren Flächen von Wänden und Decken eingesetzt werden. In Kombination mit unseren Dübel-Systemen wird die Armierung auf Abstand gebracht um das neue Putzsystem in seiner Gesamtstärke zu tragen und armieren. Ideal bei Einsatz im Neubau sowie bei der Sanierung im Innen- und Aussenbereich.



M (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Tafeln/Bund	Tafeln/Palette	m ² /Palette
12,7 x 12,7	1,00	2,50	20	200	500

Armanet®-D (Distanet) Putzarmierungsgitter mit Abstandshalter (Kröpfungen)


Armanet®-D ist ein Armierungsgitter, dass mit regelmässig verteilten Kröpfungen versehen ist, die zur Auflage am Untergrund wie einzelne Füsse wirken und das Armanet®-D (Distanet) auf "Distanz" zum Untergrund halten. Spezielle Abstandshalter sind bei dieser Bewehrung daher nicht erforderlich.





M (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Tafeln/Bund	Tafeln/Palette	m ² /Palette
19 x 19	0,40	2,00	20	800	640
	1,00	2,00	20	400	800

Armanet®-ISO (Welnet) Gewellter Dämmputzträger

Armanet®-ISO (Welnet) ist der ideale Putzträger für Untergründe ohne ausreichende Haftungsmöglichkeit zum Tragen von Wärmedämmputzen oder bei dickschichtigen Putzstärken.



M (mm)	typ	Breite (m)	Länge (m)	Tafeln/Bund	Tafeln/Palette	Welle H (mm)	Welle W (mm)	m ² /pal
19 x 19	20/90	1,00	2,34	20	400	20	90	936
	30/125	1,00	2,34	20	400	30	125	936
	50/240	1,00	2,40	20	300	50	240	720

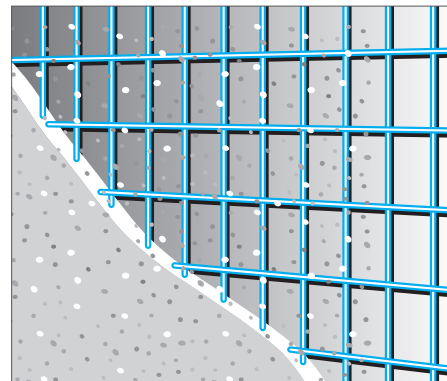

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Armanet® in Tafeln ist ein geschweisstes und mit mind. 300 g/m² verzinktes Putzarmierungs- / Putzträgergitter. Ideal für die moderne Nassputztechnik im Innen- und Aussenbereich.

Armanet® eignet sich hervorragend als Armierung für mineralische Putze und Dämmputze und ist die ideale Putzbewehrung bei verschiedenen Untergrundverhältnissen sowie rissegefährdeten Zonen.

WARUM SOLLTEN SIE ARMANET® VERWENDEN?

- Zur Sanierung bei beliebigen Untergründen wie z.B. Altputz, Ziegel- und Mischmauerwerk,
- Zur Armierung von Dämmsystemen (WDVS, Foamglas, etc.),
- Zur Sanierung sowie Verstärkung von rissegefährdeten Zonen.

Bekaert wird Ihnen gerne beratend zur Seite stehen um die geeignete Armierung für Ihre Anwendung zu finden. Weitere Informationen über unsere Produkte und Ihrer Anwendung erhalten Sie auf unserer Webseite www.bekaert.com/building oder kontaktieren Sie uns unter infobuilding@bekaert.com. Die EG-Leistungserklärungen finden Sie unter www.bekaert.com/doc/armanet