

# CEMWOOD

Mineralisch ummantelte Holzspäne



## CW020 - DIE EXTRFEINE

Nivellierschüttung

Für den dünn-schichtigen  
Niveauausgleich

w w w . c e m w o o d . d e


1m<sup>3</sup> Schüttung bindet  
→ **95 kg CO<sub>2</sub>**  
Mehr als die Produktion verbraucht



TECHNISCHE DATEN

Stand: Juni 2020

# DATENBLATT CW020

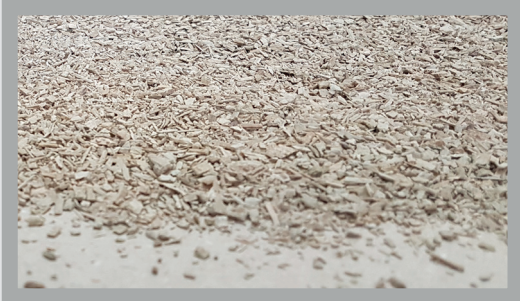

## ANWENDUNGSBEREICHE

für nullauslaufende Bereiche auf

- Betondecken
- Estrichflächen
- Holzdecken

## PRODUKTVORTEILE

- für null auslaufende Bereiche
- resistent gegen Schimmel, Pilze, Nagetiere
- kein Quellen oder Schwinden
- geringes Gewicht
- schnelles Verarbeiten ohne Wasser
- keine Bindemittel
- kein Abfallmaterial
- VOC-geprüft
- CO<sub>2</sub>-negativ

# DIE 1. TROCKENE NIVELLIER- MASSE!


[www.cemwood.de](http://www.cemwood.de)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Alternative zu hydraulisch abbindenden Nivellier- und Ausgleichsmassen: Mit einer optimierten, schmalbandigen Kornverteilung in Verbindung mit der speziellen gestreckten Kornform des Einzelspans eignet sich das Produkt insbesondere für den klassischen Anwendungsbereich der hydraulisch abbindenden Nivellier- und Ausgleichsmassen. CW020 ist eine innovative Neuentwicklung für den dünn-schichtigen Niveauegleich bis 20 Millimeter auf Deckenkonstruktionen. CW020 wird trocken eingebracht und ist eine schnelle und günstige Alternativlösung zu den gängigen Systemen

## TECHNISCHE DATEN

<b>Spangröße</b>	<b>1 – 2 mm</b>
<b>Brandverhalten</b>	<b>Klasse Bfl-S1</b>
<b>Wärmeleitfähigkeit</b>	<b>0,085 W/mK</b>
<b>Schüttdichte</b>	<b>ca. 320 kg/m<sup>3</sup></b>
<b>Flächengewicht</b>	<b>3,2 kg je cm Höhe</b>
<b>Einbauhöhe</b>	<b>0-20 mm</b>
<b>Verpackungseinheit</b>	<b>50 Liter</b>
<b>Bedarf je cm Schütthöhe</b>	<b>10 Liter pro m<sup>2</sup></b>

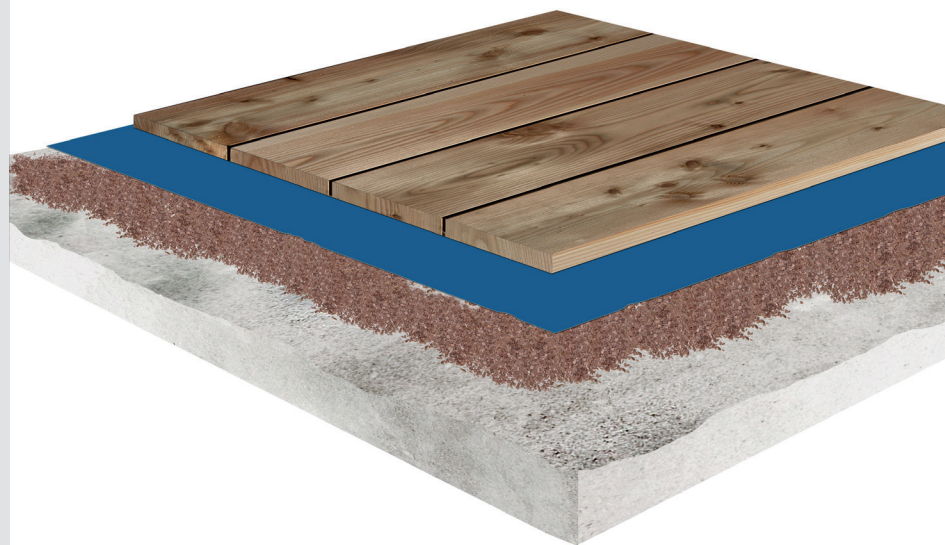

## HERAUSGEBER UND HERSTELLER

CEMWOOD GmbH

Glindenberger Weg 13. 39126 Magdeburg

Tel.: +49 (0)391 810 560 0. Fax: +49 (0)391 810 560 29

[info@cemwood.de](mailto:info@cemwood.de)