


DELTA®

DELTA® schützt Werte. Spart Energie. Schafft Komfort.

DÖRKEN

DELTA®-DACHCOLOR

Korrosionsschutz und frischer Glanz für alle Dachelemente.

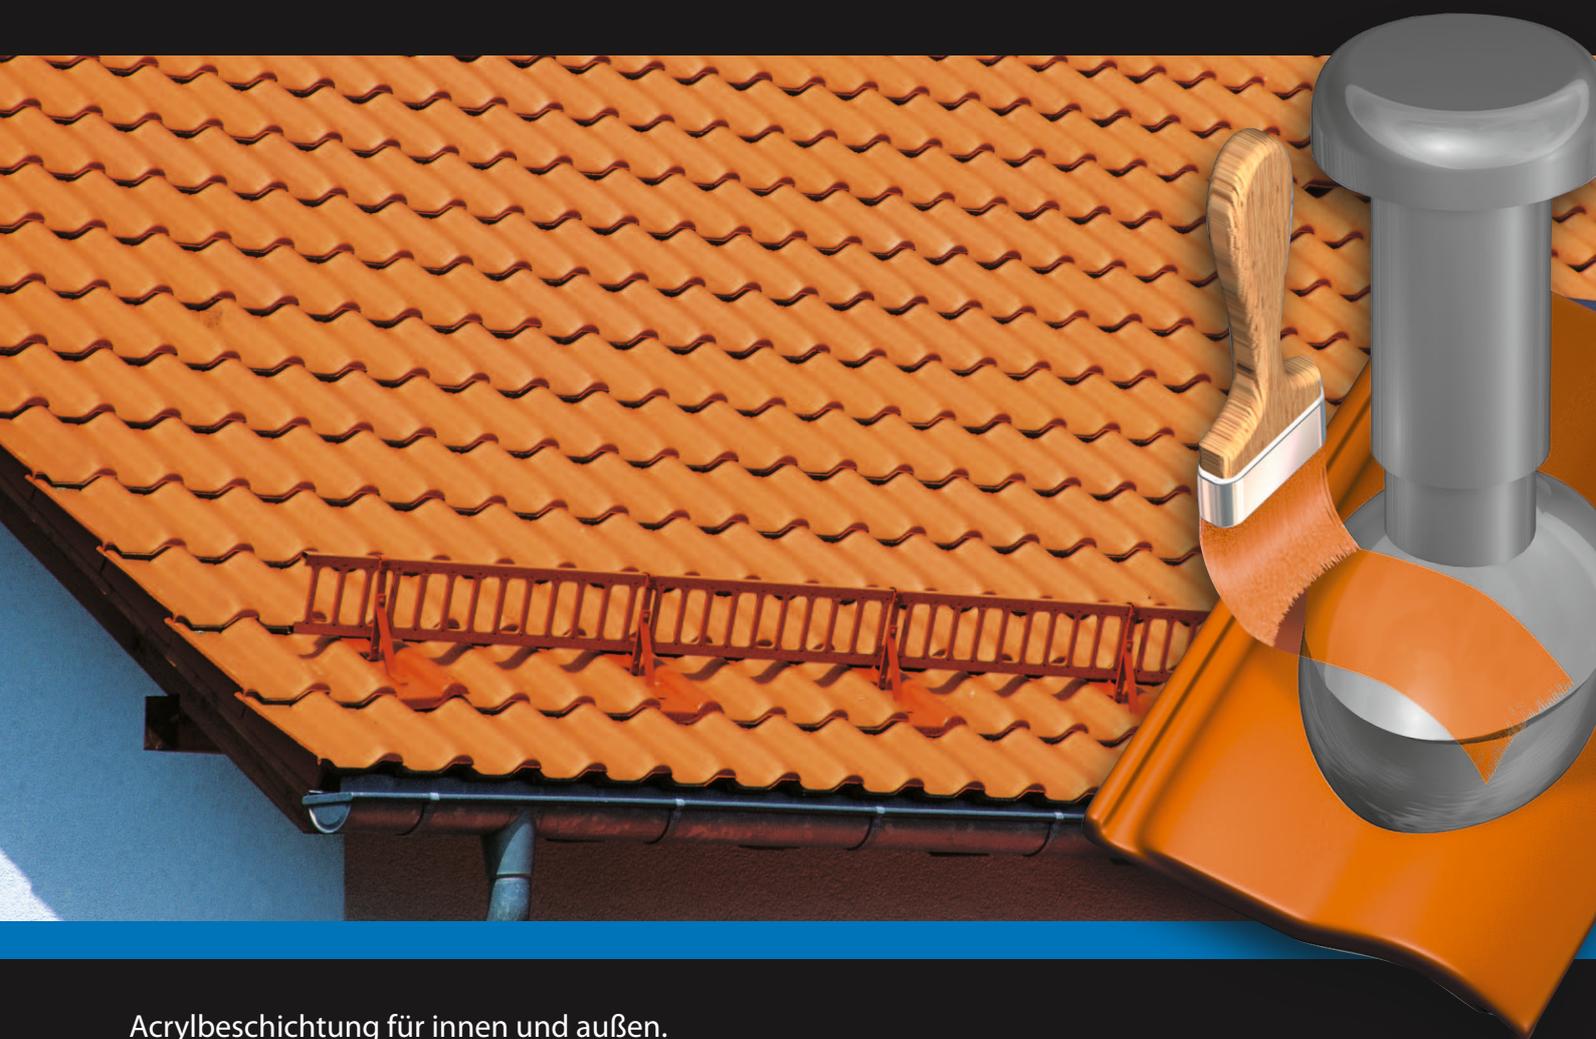

Acrylbeschichtung für innen und außen.
Hohe Verschleißfestigkeit.

Höchste Qualität für alle Untergründe auf dem Dach:

DELTA[®]-DACHCOLOR

**Hohe Sicherheit gegen Verwitterung.
Gleichmäßiger Seidenglanz.**





- Acryl-Beschichtung für innen und außen.
- Kann auf allen im Dachbereich vorkommenden Untergründen wie z. B. Zink, Kupfer und Blei, verzinkten Stahlflächen, Aluminium, Hart-PVC, Faserzement und Beton verarbeitet werden.
- Schützt vorgenannte Untergründe vor Verwitterung und Korrosion.
- Zeichnet sich selbst bei mehrfacher Beschichtung durch einen gleichmäßigen Seidenglanz aus. Die beschichteten Elemente können mit üblichen Haushaltsreinigern leicht gesäubert werden.
- Kann durch Rollen, Streichen oder Spritzen sicher und sauber verarbeitet werden.
- Trocknet schnell. Bei 20 °C und einer Luftfeuchtigkeit von ca. 60 % ist die Beschichtung nach ca. 2 Stunden griffest und kann nach 5 – 6 Stunden überarbeitet werden.
- Verfügt über eine hohe Verschleißfestigkeit und ist beständig gegen Laugen aus alkalischen Untergründen.
- Ist in 7 verschiedenen Farben erhältlich.
Alle Farbtöne sind untereinander mischbar. Zur Verdünnung Universal-Verdünnung 488 oder gleichwertige Produkte verwenden.

Das Wichtigste in Kürze:	
Material	Acryl-Beschichtung, lösemittelhaltig
Eignung	Für Dachelemente aller Art
Farbtöne	3990 rot, 3991 ziegelrot, 3993 klassikrot, 7991 schiefergrau, 8991 dunkelbraun, 8993 torfbraun, 9990 anthrazit
Lieferviskosität	Leicht thixotrop
Dichte/Spec.-Gewicht	1,18 – 1,22 g/ml je nach Farbton
Ergiebigkeit	6 – 10 m ² /l je nach Saugfähigkeit des Untergrunds
Bindemittelbasis	Acrylat
Trocknungszeiten	Griffest nach ca. 2 Stunden und zu überarbeiten nach 5 – 6 Stunden bei 20 °C und ca. 60 % Luftfeuchtigkeit
Lagerung	Kühl, frostfrei und trocken
Verpackungsgrößen	0,75 l/2,5 l – 6 Gebinde pro Karton



DELTA®-Ergänzung für DELTA®-DACHCOLOR.

Dörken macht Ihnen das Leben leichter. Mit System.

Darum wird Sie die praktische DELTA®-Ergänzung begeistern:



Verdünnung 488

Spezialverdünnung für DELTA®-DACHCOLOR und DELTA®-ZINK-RINNEN-FARBE.



DELTA®-ZINK-RINNEN-FARBE

Korrosionsschutz für die Innenseite der Dachrinne. Beständiger Schutz gegen Witterung und Korrosion. Für Grund-, Zwischen- und Deckanstrich. Sehr gute Haftung auf Zink, verzinkten Stahlflächen sowie Hart-PVC, GFK und Polyester.

DELTA®



DÖRKEN

Dörken GmbH & Co. KG
Wetterstraße 58
58313 Herdecke
Tel.: 0 23 30/63-0
Fax: 0 23 30/63-355
bvf@doerken.de
www.doerken.de/de

Ein Unternehmen der Dörken-Gruppe

■ **Ausschreibungstexte und detaillierte Verlegeanleitungen** für die DELTA®-Produkte finden Sie unter www.doerken.de/de

■ **Technische Planung**
Wertvolle Informationen über die verschiedenen DELTA®-Dachbahnen, das Klebprogramm und das Zubehör. Spezifische Anwendungsempfehlungen für die unterschiedlichen Dachkonstruktionen.

