

DELTA®-TRELA PLUS

Der optimale Partner für Metaldächer.




Perfekter Schutz gegen Korrosion und Feuchtigkeit.
Diffusionsoffen, elastisch und schalldämpfend.



Erhalten Sie den Glanz attraktiver Metalldächer:

DELTA®-TRELA PLUS

**Verhindert Feuchtestau. Stoppt Korrosion.
Dämpft Prasselgeräusche.**

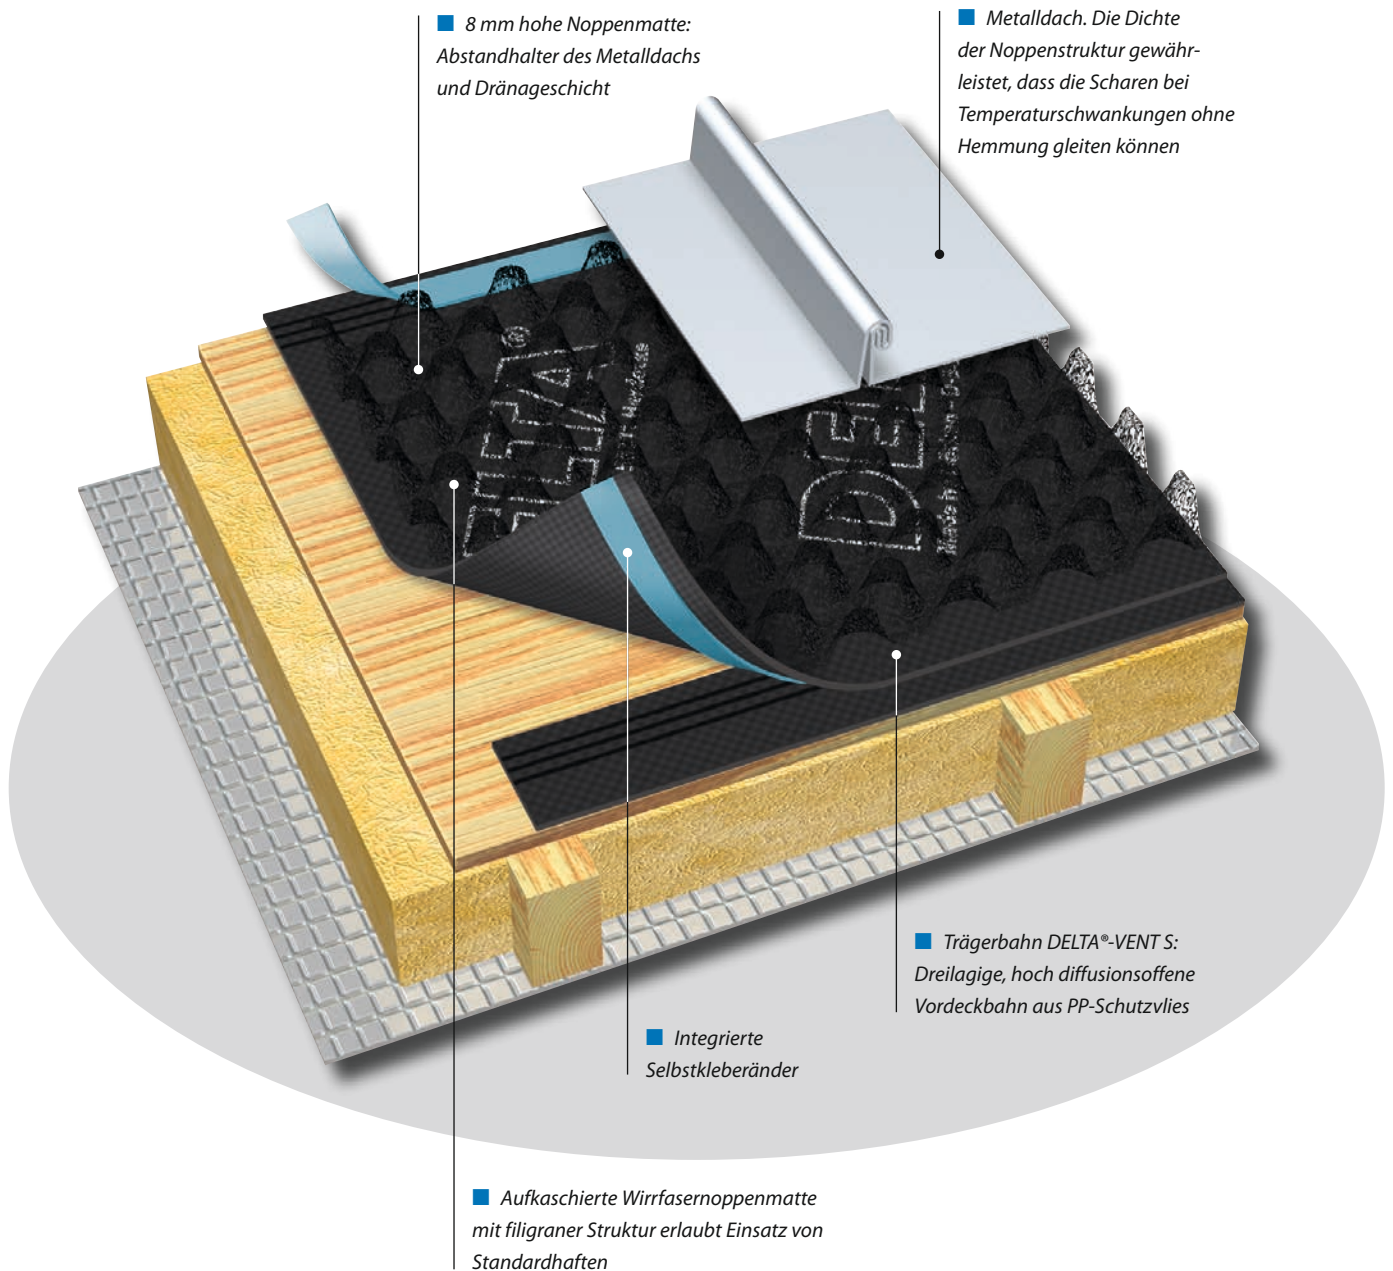



- Eine elastische, diffusionsoffene und strukturierte Trennlage.
- Mit sicherer Doppel-PLUS-Verklebung.
- Kann bei allen Steildächern mit Metalldeckung und bei Metallfassaden eingesetzt werden.
- Besitzt eine Trägerbahn mit aufkaschierter, 8 mm hoher filigraner Wirrfasernoppenmatte.
- Sorgt für eine permanente Luftumspülung der Unterseite der Scharen.
- Kanalisiert die Feuchtigkeit.
- Bewirkt durch den Diffusionswert der Trägerbahn (S_d -Wert ca. 0,02 m), dass Restfeuchte von Sparren und Schalung nach außen abwandert.
- Dämpft Prasselgeräusche von Regen und Hagel um bis zu 15 dB (zertifiziert durch das Prüfzeugnis des Wissenschaftlichen und Technischen Bauzentrums in Brüssel).
- Gewährleistet durch die hohe Dichte der Noppenstruktur, dass die Scharen bei Temperaturschwankungen ohne hemmende Reibung gleiten können.
- Als DELTA®-TRELA auch ohne integrierte Selbstkleberänder erhältlich.

DELTA®-Enka®-VENT

- Elastische, diffusionsoffene und strukturierte Trennlage ohne Trägerbahn.
- Die dazugehörige Schalungsbahn: DELTA®-FOXX

Das Wichtigste in Kürze:	
Material der Trägerbahn	DELTA®-VENT S, die 3-lagige, hoch diffusionsoffene Vordeckbahn aus PP-Schutzvlies. Integrierte Doppel-PLUS-Verklebung.
Material der Noppenstrukturmatte	Polypropylen Polyamid (DELTA®-Enka®-VENT)
Höhe der Noppenstruktur	ca. 8 mm
Brandverhalten	Klasse E, EN 13501-1
S_d-Wert	ca. 0,02 m
Deckbreite	ca. 1,40 m ca. 1,00 m (DELTA®-Enka®-VENT)
Gewicht	ca. 380 g/m ² ca. 210 g/m ² (DELTA®-Enka®-VENT)
Rollengewicht	ca. 17,1 kg ca. 10,5 kg (DELTA®-Enka®-VENT)
Rollenmaß	30 m x 1,5 m 50 m x 1,0 m (DELTA®-Enka®-VENT)

Generell empfehlen wir durch die unterschiedlichen Verhältnisse von Witterung und Sonneneinstrahlung die zügige Eindeckung unserer Folien.



DELTA®-Zubehör für DELTA®-TRELA PLUS.

Dörken macht Ihnen das Leben leichter. Mit System.

Darum wird Sie das praktische DELTA®-Zubehör begeistern:



DELTA®-PREN

Zähflüssiger Spezialkleber zur Verklebung im Überlappungsbereich.



DELTA®-DICHTNAGEL

Selbstdichtender Nagel für die Befestigung.



DELTA®-THAN

Dauerelastischer Kartuschenkleber aus Spezialkautschuk. Außen.

DELTA®



DÖRKEN

Dörken GmbH & Co. KG
Wetterstraße 58
58313 Herdecke
Tel.: 0 23 30/63-0
Fax: 0 23 30/63-355
bvf@doerken.de
www.doerken.de

Ein Unternehmen der Dörken-Gruppe

■ Ausschreibungstexte und detaillierte Verlegeanleitungen für die DELTA®-Produkte finden Sie unter www.doerken.de/de

■ Technische Planung
Wertvolle Informationen über die verschiedenen DELTA®-Dachbahnen, das Klebprogramm und das Zubehör. Spezifische Anwendungsempfehlungen für die unterschiedlichen Dachkonstruktionen.

