

BODENTREPPE



Kompakte Bodentreppe zum Einstiegspreis

1,16
U-Wert

WÄRMEDÄMMUNG
Vom Hersteller berechneter U-Wert



GEPRÜFT MIT ÜBERLAST
für 150 kg Traglast



LUFTDICHT
nach DIN EN 12207 / 12114

DIN EN
14975

PRODUZIERT NACH DIN

AUSSTATTUNG

- > Lukenkasten: Fichte, 14 cm hoch
- > Lukendeckel: Sandwichbauweise, Stärke 40 mm
- > Leiterenteil: 3-teilig aus Fichte
- > Schnäpper aus Kunststoff
- > Abdeckleisten aus Kunststoff, weiß
- > Fußkappen
- > Bedienstab

TECHNISCHE HINWEISE



- > Für die Vertäfelung geeignet
- > Bodentreppe sind nur für den gelegentlichen Zugang zum Dachboden geeignet.

ZUBEHÖR GEGEN AUFPREIS

- > Handlauf aus Stahl
- > Lukenschutzgeländer
- > Deckenanschlussband Twin-Aktivfolie



MAßE

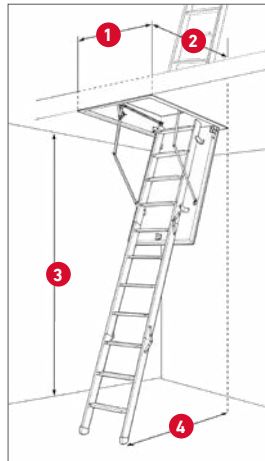

Rohbaumaße	120 × 60/70 cm, 130/140 × 70 cm
1 Deckenöffnung Breite	min. 60 cm
2 Deckenöffnung Länge	min. 120 cm
3 Lichte Raumhöhe	max. 285 cm
4 Ausladung	max. 141 cm
5 Ausklappmaß	164 cm