

DOLLE extra

Bodentreppe



bauteilgeprüfter U-Wert nach
DIN EN 12567: 1 2001-02
durch das IFT Rosenheim



TÜV/GS
geprüft



Überlast
bis 150 kg



luftdicht nach
DIN EN 12207
Klasse 4

DIN EN
14975

zertifiziert


Ausstattung

- Schnäpper aus Kunststoff
- Bekleidungsleisten aus Kunststoff, weiß
- Fußkappen
- Bedienstab

- Für die Vertäfelung gilt: 6 kg Vertäfelungsgewicht, Materialstärke 12 mm. Bodentreppen sind nur für den gelegentlichen Zugang zum Dachboden geeignet.

Technische Daten


| | |
|--------|-----------|
| 1 min. | 60,00 cm |
| 2 min. | 112,00 cm |
| 3 max. | 141,00 cm |
| 4 max. | 285,00 cm |
| 5 | 164,00 cm |

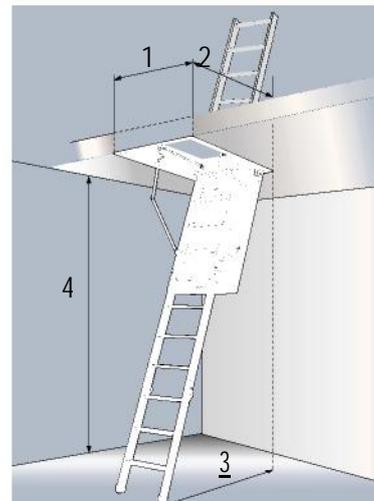

Fußkappen



Abdeckleiste



Ausführung

| | |
|-----------------|-------------------------------------|
| Rohbaumaße | 60/70 x 112/120/130/140 cm |
| lichte Raumhöhe | bis 285 cm (bis 260 cm bei 112 cm) |
| Lukenkasten | Tischlerplatte, 19 cm hoch |
| Lukendeckel | Sandwichbauweise, Stärke 56 mm |
| Leiternteil | 3-teilig; Holme Kiefer/Stufen Buche |
| Verbindungsart | Schwalbenschwanz |

Sonderanfertigung gegen Aufpreis

- lichte Raumhöhe von 286 – 332 cm (ab 140 cm)
- min. Rohbaumaß von 112 x 50 cm
- max. Rohbaumaß von 150 x 90 und 160 x 80 cm
- max. Deckenstärke 80 cm