



Für Mauerabdeckungen
benötigen Sie den Nonnenziegel
ohne Aufhängnase

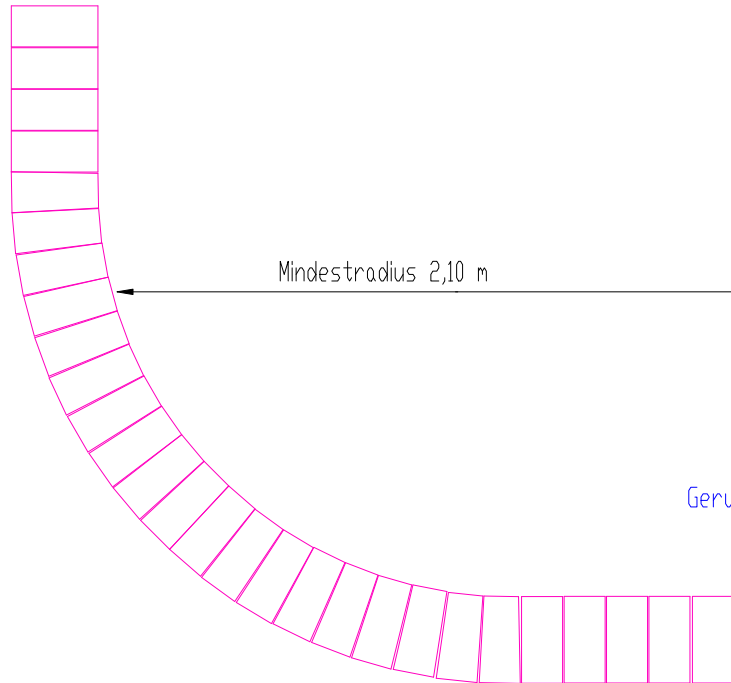

Mindestradius 2,10 m

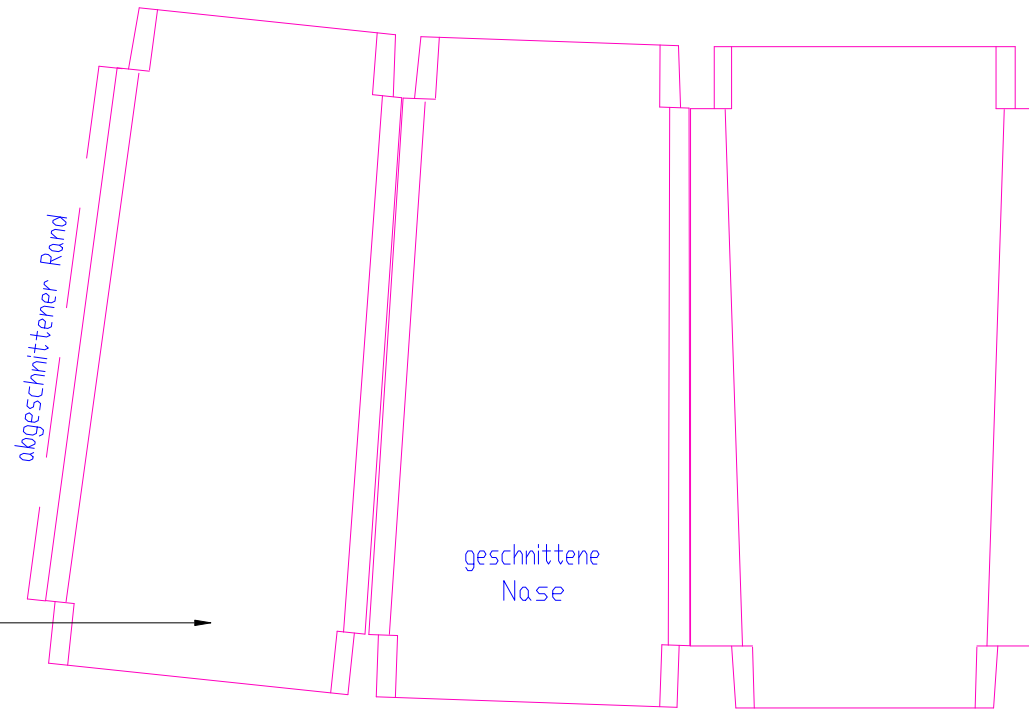

abgeschnittener Rand

geschnittene
Nase

Gerundete Mauern lassen sich mit geschnittenen Nonnen abdecken.

	Änderung		ZEICHNER	DATUM
Auftraggeber	ERLUS AG		Nr. / Mgl.	20.07.2007
Projekt	CAD-Service			
Bezeichnung	gerundete Mauern			
	Dateiname	Dateistab		
	DIN A4	1 : 5		
	CAD-Name	MN-TRB		
	Serie	Mönch-Nonnenziegel		