

Immer. Sicher. Dicht.

# Mehrsparten-Bauherrenpaket für Gebäude ohne Keller

## MSH Basic FUBO BHP25m

Artikel-Nr.: 3030300282, GTIN: 4052487216869



- geeignet für den Einsatz aller gängigen Gashauseinführungskombinationen
- auf Druckdichtheit geprüftes Leerrohrsystem

Zum gemeinsamen Einführen und Abdichten aller Versorgungsleitungen (Strom, Wasser, Telekommunikation, Gas).



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen


## FAKTEN

### Anwendungsbereich:

- DIN 18533 W1.1-E
- WU-Beton Beanspruchungsklasse 1, WU-Beton Beanspruchungsklasse 2

### Vorteile:

- Abdichtung aller Versorgungsleitungen durch eine Einführung
- durchgängige Schutzrohrverbindung bis zu den Hauptversorgungsleitungen an der Grundstücksgrenze
- alle Gewerke werden getrennt voneinander geführt
- die Anordnung der einzelnen Sparten ist flexibel

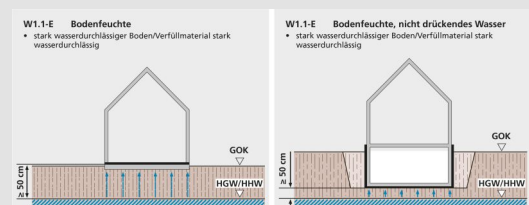

## Lieferumfang:

- Grundkörper für 4 Sparten
- höhenverstellbare Aufstellvorrichtung inklusive Wassersperrflansch
- 4 Stück Spiralschlauch 14078 inklusive Mantelrohr und aufgezogenen 3-Stegdichtungen
- Dichteinsatz MSH Basic MBK R4
- Spartendichtelement Trinkwasser SDW 1x32/40/50
- Spartendichtelement Strom SDE 1x26-29/36-39/43-46/48-51
- Spartendichtelement Kommunikation SDK 1x13-21+3x7-13+1x5-13
- Gas-Montageset Schuck+RMA inkl. Blindabdichtung MBHP DN25 D0
- 2 Stück Manschettenstopfen MS78U 1x24-52 für die Gewerke Elektro und Wasser
- 1 Stück Manschettenstopfen MS78K 1x13-21+3x7-13+1x5-12 für das Gewerk Kommunikation
- Universal-Gasabschlußstopfen ABG63/70/78 1x32/40/50
- 1 Stück Manschettenstopfen MS78 D0 zum Blindverschluss
- 1 Tube Gleitmittel

## Eigenschaften:

- variable Höhenanpassung an das Fertigfußbodenniveau

## Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 1 bar

## Prüfungen/Normen:

- DVGW VP 601

# EIGENSCHAFTEN

Länge	25000
(mm):	
VPE (Stück):	1
GTIN:	4052487216869

# BILDER

