

Das charakteristische Profil der Garten- und Terrassenplatte Allee Flair entsteht durch sechs unterschiedliche Farbgebungen. Ein besonderes Qualitätsmerkmal ist die Imprägnierung. Eine verringerte Ausblühneigung und intensivere Farben sind deren Ergebnis und erschweren Moos und Algen sich zu verbreiten.



## ANWENDUNGSBEREICHE

- Terrassen
- Gartenwege
- Eingänge
- Einfahrten
- Höfe und öffentliche Plätze
- Straßen und Gehwege

## EIGENSCHAFTEN

- DIN EN 1339 DIKPU7
- mit Microfase
- frost-/tausalzbeständig
- imprägniert – farbtintensivierend, einfach zu reinigen
- Abgabe nur Lagenweise möglich!
- Lage bestehend aus:
  - 2 St. 60 x 28 x 6 cm | 2 St. 56 x 16 x 6 cm
  - 3 St. 40 x 20 x 6 cm | 4 St. 32 x 16 x 6 cm

| m <sup>2</sup> je Verlegeeinheit | St./m <sup>2</sup> (ca.) | kg/m <sup>2</sup> | St./Pal. | m <sup>2</sup> /Pal | Anthrazit | Grau-Anthrazit-Melange | Sahara-Weiß-Melange | Muschelkalk | Braun-Mix |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------|----------|---------------------|-----------|------------------------|---------------------|-------------|-----------|
| 0,96                             | 1,04                     | 129               | 12       | 11,52               | x         | x                      | x                   | x           | x         |




Sahara-Weiß-Melange



Grau-Anthrazit-Melange

## VERLEGEMUSTER

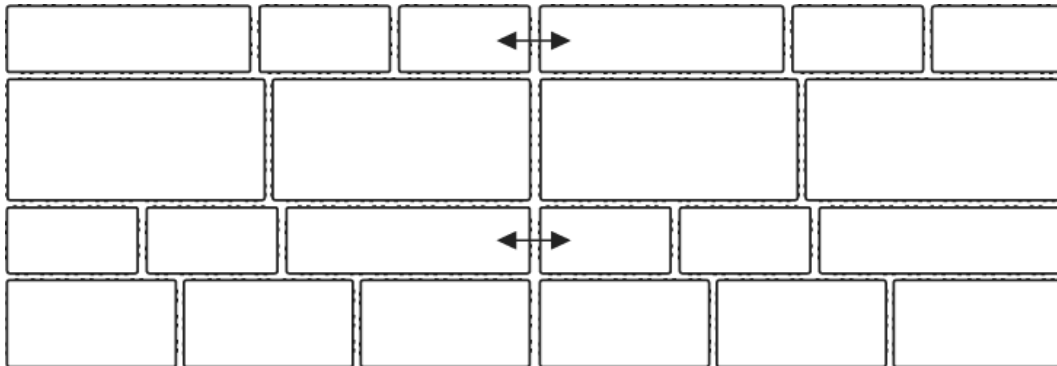

Tauschen Sie die mit Pfeil gekennzeichneten Steine gegeneinander aus und Sie erhalten ein in sich geschlossenes Verlegemuster.