

Überall dort, wo Wasser abgeleitet werden soll – z. B. beim Straßenbau als Abschluss der Fahrbahn zum Bordstein - eignet sich der Gossenstein hervorragend. Durch die Einzelsteine und Ihre handlichen Größe ist eine flexible Gestaltung der Gossenanlage möglich.



ANWENDUNGSBEREICHE

- Gosse
- Randeinfassung


EIGENSCHAFTEN

- DIN EN 1338 DI
- mit betonglatter Oberfläche
- ohne Fase
- Pkw-befahrbar

Maße (L x B x H) cm	St./m ²	kg/St.	St./Pal.	St./Lage	m ² /Pal	Grau
16 x 16 x 14	39	8,6	252	42	6,42	x
24 x 16 x 14	26	12,9	180	30	6,92	x



24 x 16 x 14 cm

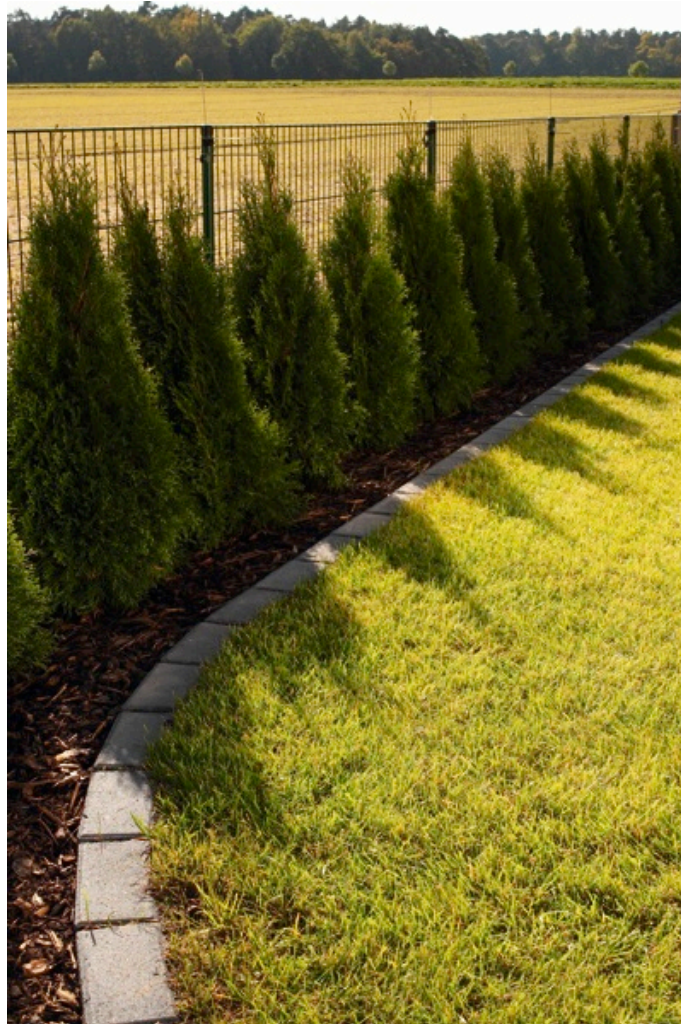

Grau

Technische Änderungen, aufnahme- und druckbedingte Farbabweichungen sowie Irrtümer vorbehalten.