

GERUCHSSPERRE MEASTOP

FÜR KUNSTSTOFF-LICHTSCHÄCHTE MEAMULTINORM UND MEAMAX


MONTAGE- UND WARTUNGSANLEITUNG

ALLGEMEINE HINWEISE

- ✓ Die MEASTOP Geruchssperre wird komplett mit Entwässerungsanschluss für die MEA Standard-Lichtschächte geliefert.
- ✓ Den Entwässerungsanschluss MEASTOP mit Geruchssperre von innen in die dafür vorgesehene Öffnung im Lichtschacht einsetzen (kann auch nachträglich erfolgen). Nach der Montage des Lichtschachtes die Entwässerungsleitung unten anschließen.
- ✓ Um die Funktion der MEASTOP Geruchssperre zu gewährleisten, muss diese regelmäßig von Schmutz befreit werden.
- ✓ Das Schmutzsieb verhindert schnelles Verschmutzen und muss immer eingesetzt sein.



**Montage der Geruchssperre MEASTOP
für Lichtschächte Breite 40 oder 60 cm**

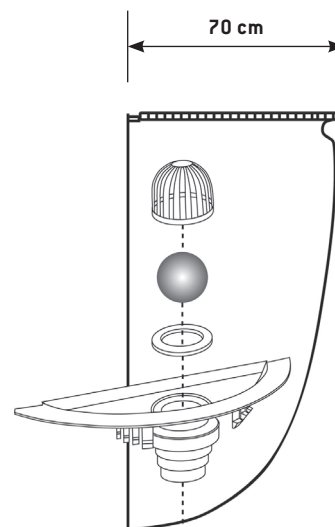

**Montage der Geruchssperre MEASTOP
für MEAMULTINORM, Tiefe 70 cm**