


Produktdatenblatt

Stand: 20.07.2022 | 19:17

ART.-NR. 3749

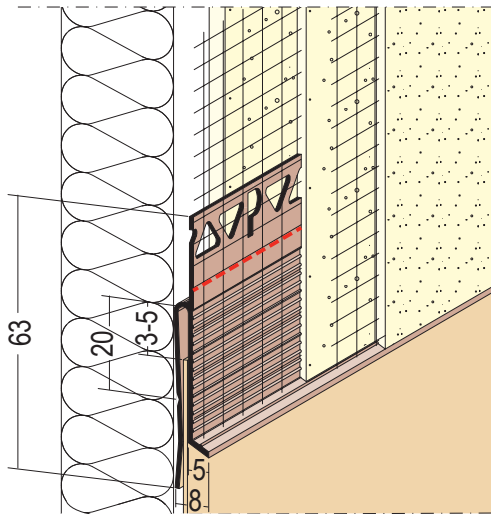

Bezeichnung	Metallanschlussprofil für Wärmedämmung 8 mm
Beschreibung	PROTEKTOR Metallanschlussprofil aus PVC, mit angenähertem alkalibeständigen Glasfasergewebe, zur Ausbildung von Blechverwahrungen an eine Putzdicke von 8 mm auf WDVS.
Produktbereich	Wärmedämmung
Produktkategorie	An- und Abschlussprofile
Putzdicke	8,0 mm
Werkstoff	Hart-PVC mit Glasfasergewebe
Produktlänge	250,0 cm
Maschenweite	4 x 4 mm
Flächengewicht	160 g/m ²
Produktfarbe	10, weiß
Verarbeitung	Durch eine Sollbruchstelle kann der Einschubschenkel auf 20 mm gekürzt werden.
Verpackungseinheit	20 STB / 40 KAR
Anmerkung	Einseitiger Gewebeüberstand von 10 cm am Stabende.

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!

PROTEKTORWERK
Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Postfach 1420, D-76554 Gaggenau
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

Tel. +49 7225 977 - 0
Fax +49 7225 9 77 - 111
info@protektor.com
www.protektor.com

