

Roll- und streichfähige Bauwerksabdichtung für horizontale und vertikale Flächen. Enthält kein Zinn, Phthalat, Lösungsmittel, Isocyanat und Bitumen. Auf Basis silanmodifizierter Polymere (SMP) entwickelt. Auch geeignet für den direkten Kontakt mit Bitumenbahnen.

Gebindegrößen:

Gomastit Aqua-Protect-Flex
310 ml Kartusche, Artikel-Nr. 213031-030SCH
600 ml Schlauchbeutel, Artikel-Nr. 213046-010SCH
Farbe: schwarz

Gomastit Aqua-Protect-Flex liquid
1,13 kg, Artikel-Nr. 243571-010GRA
6 kg, Artikel-Nr. 243571-020GRA
16 kg, Artikel-Nr. 243571-030GRA
Farbe: grau

FEUCHTIGKEITSABDICHTUNG MIT SYSTEM

Werte erhalten und schützen:

**Spezialabdichtung -
schnell, effektiv, sicher**

Geprüft
ETAG
Nr. 005, W3
Erwartete
Nutzungsdauer 25 Jahre

Gomastit[®]

AQUA
PROTECT
FLEX LIQUID



Nach Aushärtung ist die Abdichtung wasserundurchlässig, rissüberbrückend bis 5 mm und beständig gegen natürliches, betonaggressives Grundwasser.



Blechkorrosion



Satellitenanlage




Grundmauer



Kamin



Bitumenschindeln



Oberlicht



Fallrohr/Dachrinne



Terrasse



Nassbereich



Flachdach

Eigenschaften


- > Einfach und schnell mittels Roller, Zahnpachtel oder Pinsel in 2 Schichten aufzutragen
- > Breites Haftspektrum, auch ohne Grundierung
- > Sehr ergiebig: ca. 1,5 kg/m² pro Millimeter Schichtdicke
- > Schnelle Aushärtung
- > Enthält kein Zinn, Phthalat, Bitumen, Isocyanat und ist lösungsmittelfrei
- > Sehr UV-beständig, auch in direktem Kontakt mit Bitumenbahnen
- > Emissionsarm und geruchsneutral

Anwendungsspektrum

- > Zum Beschichten von größeren horizontalen Flächen: Fundamente, Bodenplatten. Gomastit Aqua-Protect-Flex liquid eignet sich insbesondere für die Instandsetzung bzw. Instandhaltung von Dachabdichtungen, inklusive solchen mit Bitumenbahnen
- > Zur Abdichtung und Reparatur von Anschlüssen (z. B. bei Schornsteinen, Lichtkuppeln, Rand-, Eckbereichen, Übergängen und Anschlüssen auf dem Flachdach)
- > Da Gomastit Aqua-Protect-Flex liquid eine leichte Standfestigkeit aufweist, eignet es sich ebenfalls zum Abdichten von senkrechten Flächen, wie Außenmauern (Keller) aus Mauerwerk, Beton und WU-Beton
- > Zum Ausgießen von horizontalen Bewegungsfugen

Gute Haftung auf

Aluminium · Alu-eloxiert · Alu-pulverbeschichtet · Beton · Putz · Bitumen · Blei · Dachpappe, auch gesandet · Edelstahl · Faserzement · Feuerverzinkten Blechen · Galvanisierungsverzinkten Blechen · Holzfaserplatten · Messing · PVC-Folien, PVC-Hart · Teer · Tonziegeln · Schiefer · Stahl · Ziegelstein · Kalksandstein · Zink

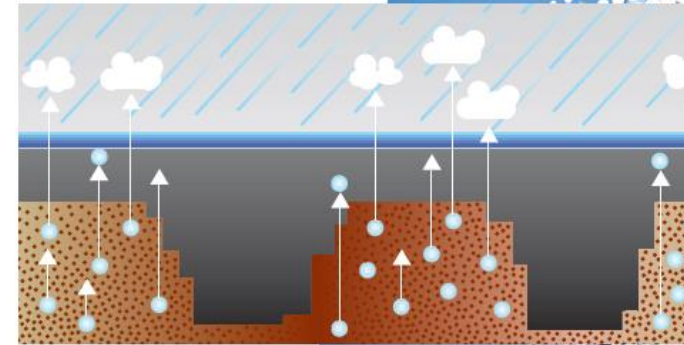

Feuchtigkeit in Bauwerken ist oft Ursache für aufwändige und teure Reparatur- und Sanierungsmaßnahmen. Gomastit Aqua-Protect-Flex liquid bewirkt durch seine herausragende Eigenschaft, dass verbleibende Feuchtigkeit in der Grundschicht durch die Gomastit Aqua-Protect-Flex liquid-Schicht diffundieren und verdunsten kann und gleichzeitig eine wasserdichte Schicht aufgebaut wird. Somit dringt kein Wasser mehr von außen ein.



Anschluss Lichtkuppel



Sanierung Garagendach