

Datenblatt

Nr. 03.10-01

Seite: 1

Volfilager WK-L mit L-Schenkel

Beschreibung:

Das Volfilager WK-L, mit L-Schenkel, empfiehlt sich für Holz- oder Metallprofile (Konusschlitz 3 – 4 mm).

Hier kann z.B. das Holz an dem 25 mm hohen, gelochten L-Schenkel verschraubt werden.

Das Lager hat eine Aufbauhöhe von 10 mm und einen Noppenboden der einen guten Wasserabfluss garantiert.

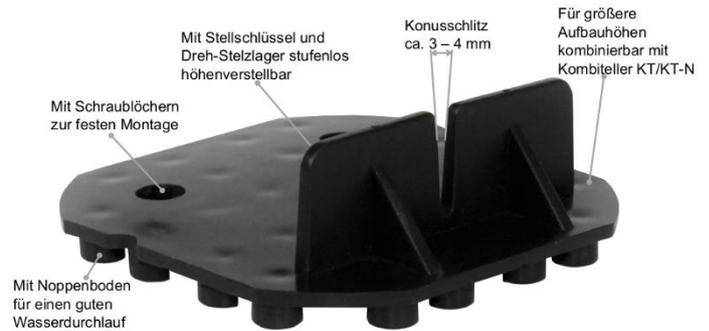


Abbildung 1: WK-L



Abbildung 2: Ober- und Unterseite WK-L

Verwendung/Optionen:

Das Volfilager WK-L bietet eine preiswerte Möglichkeit zur Verwendung von Holz- und Profilkonstruktionen im VOLFI-System für die moderne Plattenverlegung.

Erhöhung:

Das Volfilager kann in den [VOLFI-Kombiteller KT](#) eingelegt werden. Durch Unterstellen von einem oder mehreren [Volfitellern VT-B](#), [VT-U](#) und/oder den verstellbaren [Stelzlager TL-V](#), [SK-V](#) oder [RT-V](#) können zusätzliche Höhen erreicht werden.

Zum einfachen, preiswerten Übereinanderstapeln von zwei Volfilagern ist die [Stapelklemme WK-UK](#) sowie als Unterteil ein [WK-U](#), mit 4 Stegen und 19 mm Fugenhöhe, erforderlich.



Abbildung 3: WK-L mit Unterbau
VOLFI Kombiteller KT und VOLFI Stelzlager SK-V

Volker Fischer

VOLFI – Systeme für die moderne Plattenverlegung

Nr. 03.10-01

Seite: 2

	Verpack.	Art.Nr.
	 60	 713 092

WK-L Volfilager, mit L-Schenkel H=ca. 25mm für Holz oder Alu m. Befestigungsschlitzen oder für Plattenabschluß, Aufbauhöhe 10mm, Noppenboden
L-Schenkel schwarz, **Beutelverpackung**

Gefälleausgleich:

Das Volfilager kann auch in den [Kombiteller KT-N](#) mit 8% Nivellierung eingelegt werden. Aufgestellt auf [TL-V](#) oder [SK-V](#) wird hier eine flexible Fugenbreite bei größerer Neigungsmöglichkeit und eventuell eine preiswertere Alternative gegenüber dem [SK-VN](#) Stelzlager erreicht.



Abbildung 4: WK-L mit beispielhaft angeschraubtem Holzbalken