



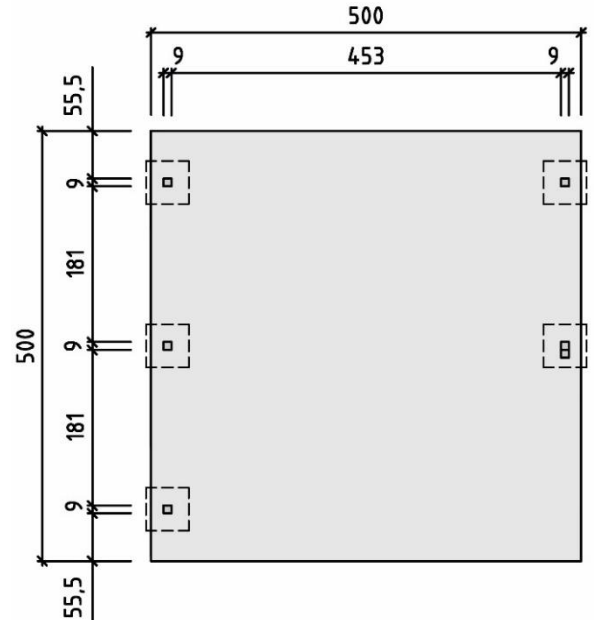

Carport mit Leimholzbogen

Art.-Nr.: 616.5050.40.10

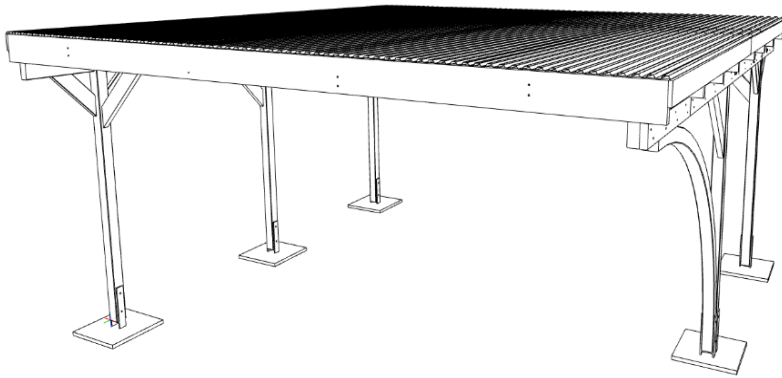

Technische Angaben

| | | | |
|---------------------------------|------|--------------------------|-------|
| Sockelmaß Breite (cm) | 471 | Dachgefälle Minimum (%)* | 1 |
| Sockelmaß Tiefe (cm) | 389 | Vordach (cm) | - |
| Maß über alles Breite (cm) | 500 | Pfostenstärke (mm) | 90 |
| Maß über alles Tiefe (cm) | 500 | Durchfahrtsbreite (cm) | 453 |
| Maß über alles Höhe (cm) | 239 | Durchfahrtshöhe (cm) | 217,5 |
| Grundfläche (m ²) | 18,3 | Schneelast Si (kN) | 0,85 |
| Umbauter Raum (m ³) | 43,8 | Pfostenabstände (cm) | 181 |
| Dachfläche (m ²) | 25,0 | | |

* Das Gefälle ist bei der Fundamenterstellung auszuführen

Allgemeine Informationen

| | |
|--------------|---|
| Material | sämtliche Holzteile aus Nadelholz, kesseldruckimprägniert nach DIN68800 |
| Konstruktion | stabile Dachpfetten und Längsparren, Aussteifung mittels Kopfbänder Leimholzbogen links oder rechts montierbar |
| Dach | PVC-Trapezplatten, grau-opak |

Varianten

| | |
|--|--|
| | |
| | |

Lieferumfang

Montagematerial, übersichtliche Montageanleitung

Zubehör (gegen Aufpreis)

H-Anker-Set, Carportseitenwände (nicht im Bereich des Bogens / Rückwand nicht verfügbar)



Verpackung

| | | | |
|-------------------|---------|------------------------|----------------|
| Gewicht (kg) | 395-415 | Abmessung Paket 1 (cm) | 500 / 115 / 30 |
| Anzahl Packstücke | 1 | Abmessung Paket 2 (cm) | - |