

KLIMATEC 160 SMART

Die ideale Dachbodentreppe für gedämmte Holzdecken.



Die Klimatec 160 smart ist sehr schlank und voll beeindruckender Technik und Eleganz. Einfach perfekt für stark gedämmte Holzdecken.

- 30 Minuten brandhemmend
- hochwertige Wärmedämmung im Unterdeckel: 16 cm stark
- Lukenverkleidung: 35 cm (auch höher erhältlich)
- Thermisch getrennte Lukenverkleidung
- Luftdichtklasse 4
- optional erhältlich: Wipro® Luftdichtset
- Feinstrukturierte hochwertige Kunststoffpulver-Oberflächenbeschichtung
- Einbau in die Deckenverkleidung möglich
- Fugenlose Unteransicht
- Innenliegende Schwenkmechanik
- Oberdeckel jederzeit nachrüstbar
- Teleskophandlauf, kugelgelagert mit verschleißfreier Schließmechanik
- Trittstufen mit Noppen für trittfesten Aufstieg: 36 cm breit x 12 cm tief
- Stufenlose Anpassung an die Raumhöhe
- Drei umlaufende Dichtungen
- Abgerundete Schutzkappen

U_D-Wert = 0,34 W/m²K

geprüft durch das Passivhaus Institut Darmstadt lt.
Zertifikat Nr. 0836as01

**ZERTIFIZIERTE
Passivhaus-
komponente**

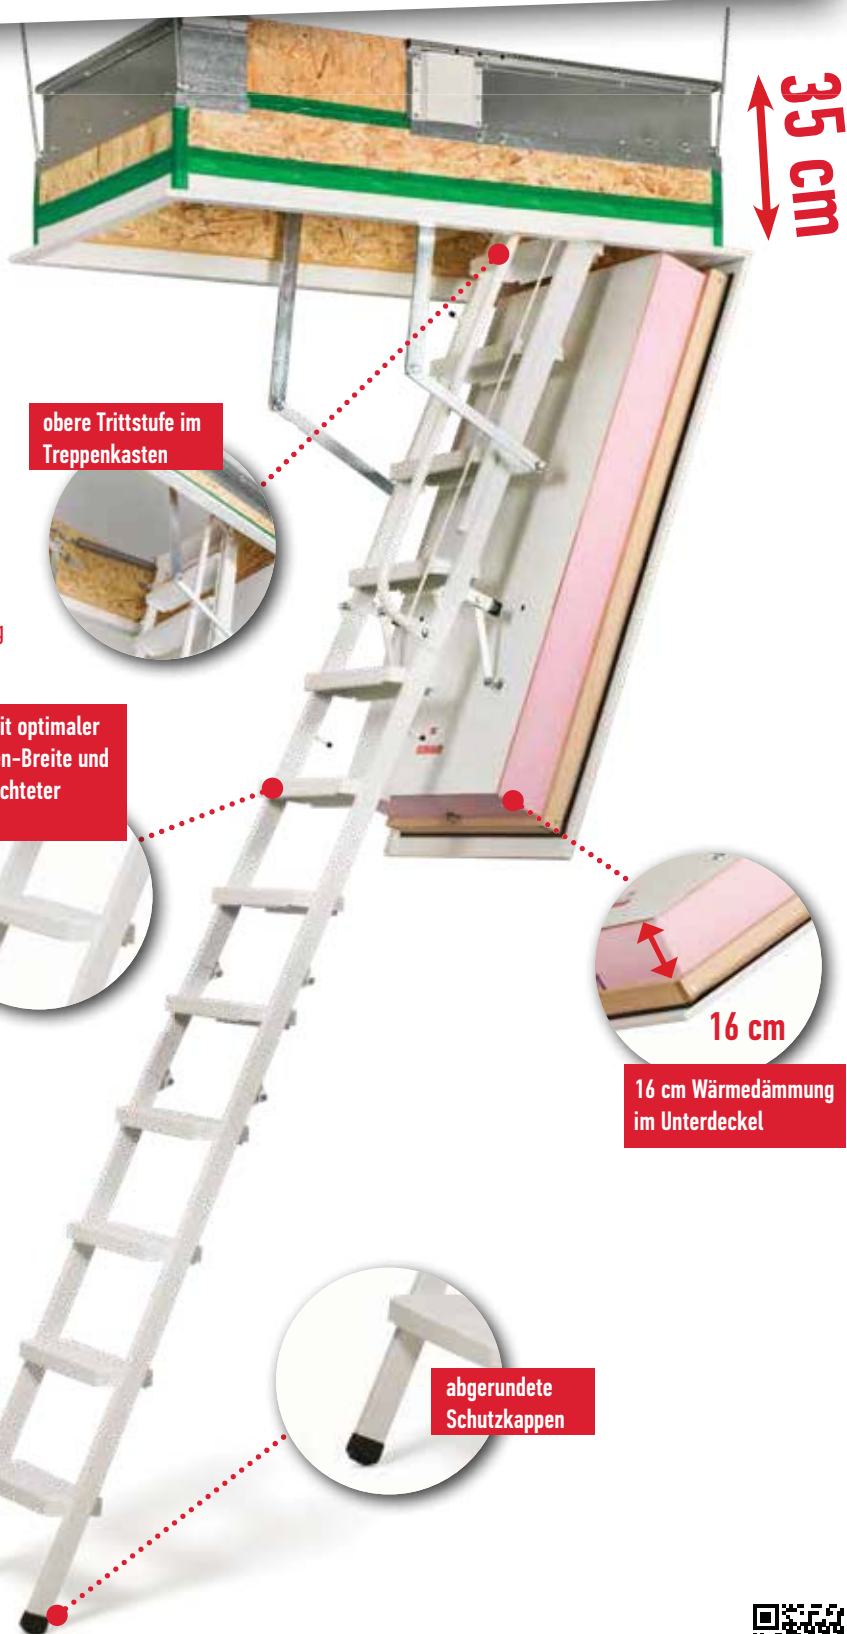

obere Trittstufe im
Treppenkasten

Trittsicher mit optimaler
Treppenstufen-Breite und
pulverbeschichteter
Oberfläche

16 cm

16 cm Wärmedämmung
im Unterdeckel

abgerundete
Schutzkappen

WIPRO® LUFTDICHTSET
empfohlen für optimalen Einbau und beste Abdichtung



TU Graz
Prüfbericht Nr.
B16.023.001.111



HIER GEHT'S ZUR
MONTAGEANLEITUNG

