

GESÜNDER WOHNEN BEGINNT IM KELLER

**LINITHERM PAL KD BioZell® –
KELLERDECKENDÄMMUNG MIT
ÖKOLOGISCHEM EDELPUTZ**

75 JAHRE

LINZMEIER

Dämmen mit System

NACHHALTIGE KELLERDECKENDÄMMUNG FÜR GESÜNDERE RAUMLUFT

LINITHERM PAL KD BioZell® mit ökologischer Oberflächenbeschichtung auf mineralischer Basis.



Vorteile

- Schnell und sauber verlegt
- Strapazierbar und leicht zu reparieren
- Individuell gestaltbar
- Emissionsarm und physiologisch unbedenklich

Dank der hohen Dämmeffizienz von PU-Hartschaum ist eine hohe Dämmwirkung bei dünnen Plattenstärken garantiert.

Durch die zum System gehörenden LINIFIX Befestigungsklammern und einer umlaufenden Nut- und Federverbindung lassen sich die Elemente schnell und sauber anbringen.

Kellerdeckendämmung unter Betondecke mit N+F Ausbildung

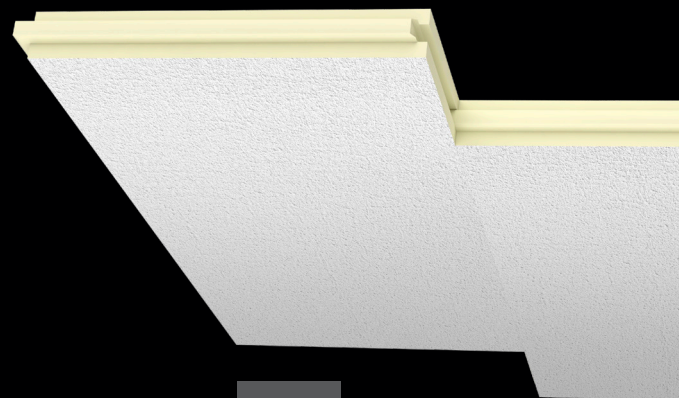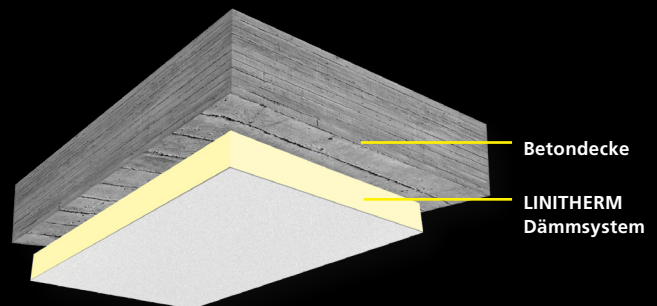

**EDELPUTZ AUF
MINERALISCHER
BASIS**



LINITHERM PAL KD BioZell®	
Dämmkern	PU-Hartschaum n. DIN EN 13165, Brandverhalten Klasse E n. DIN EN 13501-1, B2 n. DIN 4102-1, Anwendungstyp DI, beidseitig mit Alufolie
Deckschicht	Sichtseite = Ökologischer BioZell® Edelputz auf mineralischer Basis, Dicke ca. 2 mm
Kantenverbindung	Ringsum mit N+F-Klemm-Press-Verbindung
Deckmaß	1200 x 600 mm (= Berechnungsmaß) (Deckmaß mit N+F 2 cm kleiner)

Dicke mm	Paketinhalt		Paletteninhalt		PU λ_D W/(mK)	PU λ_D W/(mK)	U-Wert*
PU	Stück	m ²	Stück	m ²	n. DIN EN 13165	n. DIN 4108-4	[W/(m ² K)]
60	8	5,76	80	57,6	0,022	0,023	0,34
80	6	4,32	60	43,2	0,022	0,023	0,26
100	5	3,60	50	36,0	0,022	0,023	0,21

Weitere Dicken auf Anfrage. Lieferung jeweils ganze Pakete.

Linzmeier Bauelemente GmbH
Industriestraße 21
88499 Riedlingen
Deutschland

T +49 (0) 7371 1806-0
F +49 (0) 7371 1806-96
info@linzmeier.de

Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Druckfehler.